

PROTEÇÃO DAS MÃOS



AJUDA OU ESCOLHA

58

High tech

- Manutenção cortante p. 64
- Trabalhos anti estáticos p. 70
- Trabalhos de precisão p. 72
- Manutenção em ambientes oleosos p. 76
- Manutenção geral p. 80

Sintéticas

- Trabalhos pesados p. 90
- Trabalhos com resistência química p. 94
- Trabalhos em indústria p. 100
- Uso único p. 106

Pele

- Manutenção em ambiente húmido p. 110
- Manutenção geral p. 112
- Manutenção geral em ambiente frio p. 116
- Trabalhos de soldadura p. 120

Têxteis

- Manutenção anti corte e anti calor p. 124
- Pequenas manipulações p. 126

PROTECÇÃO DAS MÃOS

ENCONTRAR O PRODUTO CORRESPONDENTE AO VOSSO SECTOR

AGRICULTURA ESPAÇOS VERDES								EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO								ACABAMENTOS ARTESÃO								INDÚSTRIA PESADA								INDÚSTRIA LEVE								SERVIÇOS LOGÍSTICA								BRANCO HIGIENE								Protecção adequada		PÁGINAS	
																																																								VENICUT47		64	
																																																								VENICUT59		64	
																																																								VENICUT57		65	
																																																VENICUT50		66									
																																																VENICUT52		66									
																																																VENICUT54		66									
																																																VENICUT55		67									
																																																VENICUT56		67									
																																																VENICUT5M		67									
																																																VENICUT41		68									
																																																VENICUT42		68									
																																																VENICUT45		68									
																																																VENICUT30		69									
																																																VENICUT32		69									
																																																METIS		70									
																																																THEMIS		70									
																																																HESTIA		72									
																																																NEPTUNE		73									
																																																								VULCAIN		77	
																																																EOS		80									
																																																ATHOS		82									
																																																								BOREE		82	
																																																BOROK		83									
																																																NYSOS		83									
																																																								APOLLON WINTER		84	
																																																HERCULE		85									
																																																APOLLON		86									
																																																ARES		87									
																																																LA600		102									
																																																VENIPRO 450		102									
																																																MANUTEX 1382		106									
																																																BUCH520V		110									
																																																FBH60		110									
																																																FB149		111									
																																																FIB49		111									
																																																FIBKVO2		111									
																																																TER250		121									
																																																TERK400		121									
																																																CRYOG		123									
																																																GFK58H		125									

AGRICULTURA ESPAÇOS VERDES								EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO								ACABAMENTOS ARTESÃO								INDÚSTRIA PESADA								INDÚSTRIA LEVE								SERVIÇOS LOGÍSTICA								BRANCO HIGIENE								Protecção adequada		PÁGINAS	
																																																								VE702		74	
																																																								VE702GR		74	
																																																								VE703NO		74	
																																																								VE726		76	
																																																								VE727		76	
																																																VE713		78									
																																																								VE7300R		88	
																																																LAT50		90									
																																																VENIZETTE 920		90									
																																																LA500		91									
																																																VENIFISH 990		91									
																																																NI170		92									
																																																NI175		92									
																																																NI150		93									
																																																NI155		93									
																																																PVCC400		94									
																																																PVCC600		94									
																																																PVCC270		95									
																																																PVCC350		95									
																																																VE760		96									
																																																VE780		96									
																																																NEOCOLOR 530		98									
																																																TOUTRAVO 510		98									
																																																TOUTRAVO 509		99									
																																																NITREX 802		100									
																																																NITREX 846		100									
																																																NITREX 830		101									
																																																ALPHA 905		103									
																																																VE440		103									
																																																VE460		103									
																																																VENITACTYL 1400B100		107									
																																																VENITACTYL 1400PB100		107									
																																																CBHV2		112									
																																																FC129		112									
																																																GFA402		112									
																																																50MAC		113									
																																																51FEDF		113									
																																																52FEDFP		113									
																																																GFBLE		113									
																																																FP159		115									
																																																DCTHI		116									
																																																FBF49		116									
																																																FBF50		116									
																																																FC115		120									
																																																GFA115K		120									
																																																TIG15K		120									
																																																KCA15		124									
																																																KPG10		124									

ENCONTRAR O PRODUTO CORRESPONDENTE AO VOSSO SECTOR

	AGRICULTURA ESPAÇOS VERDES	EDIFÍCIOS CONSTRUÇÃO	ACABAMENTOS ARTESÃO	INDÚSTRIA PESADA	INDÚSTRIA LIGEIRA	SERVIÇOS LOGÍSTICA	BRANCO HIGIENE	Protecção adequada	PÁGINAS
								VE702P	75
								VE702PG	75
								VE722	76
								VE712GR	79
								VE715	79
								VE740	85
								VE630	88
								VE631	88
								VE799	88
								DA109	97
								LA110	97
								NI015	97
								PVC7327	97
								PVC7335	97
								NITREX 801	101
								DUOCOLOR 330	104
								PICAFLO 240	104
								ZEPHIR 210	104
								VENICLEAN 1340	108
								VENITACTYL 1310	108
								VENITACTYL 1350	109
								VENITACTYL 1371	109
								VENITACTYL 1390	109
								CT402	114
								FBJA49	114
								FBN49	114
								FCN29	115
								TC149	115
								DF132	117
								DRF605	117
								FBF15	117
								BLACK	118
								DS202RP	118
								DS302R	118
								DC103	119
								DP302	119
								DR605	119
								GDB505	119
								TC716	120
								CA515R	122
								CA615K	122
								TC715	122
								PM159	126
								PM160	126
								TAE10	126
								TP169	126
								BOL49	127
								CO131	127
								COB40	127
								CP149	127
								TT460	127

Suportadas ou Não suportadas?

► SUPORTADAS : QUE TIPO DE SUPORTE ?

- **Algodão : Fibra natural**
Conforto excepcional / Excelente capacidade de absorção do suor / Poder isolante.
- **Poliamida : Fibra sintética, também chamada de Nylon**
Resistência à tracção e à abrasão / Elasticidade e memorização da forma / Lavável.
- **Poliéster : Fibra sintética**
Resistência à tracção e à abrasão / Possibilidade de misturar com algodão para melhorar o conforto.
- **Kevlar® : Fibra para-aramida**
Protecção contra o calor e cortes / Carboniza a temperaturas entre 425° e 475° / Auto-Extinguível / Toque agradável e grande maneabilidade / Lavável.
- **Taeki® : Fibra de polietileno de alta tenacidade**
Fibra sintética com características mecânicas excepcionais, nomeadamente à abrasão e ao corte.
- **Deltanocut® : Fibra polietileno de alta performance**
Polímero mono fibra muito resistente permite um nível 3 ao corte e uma destreza excepcional / lavável.

► NÃO SUPORTADAS :

O molde é directamente mergulhado na solução de matéria. Deste modo, a luva fica muito suave e permite grande destreza.

Diferentes tipos de luvas não suportadas :

- **Flocado** (acabamento por depósito de partículas de algodão): Permite um contacto agradável, limita a sudação e facilita a colocação e remoção da luva.
- **Clorado** (acabamento por lavagem da luva em água com cloro): Permite um contacto aveludado e limita o efeito alérgico das proteínas do látex.

Diferentes tipos de luvas descartáveis :

- **Com pó** (acabamento com depósito de pó): Contacto agradável, limita a sudação e facilita a colocação e remoção da luva.
- **Sem pó** (acabamento por lavagem da luva em água com cloro): Permite um contacto aveludado e limita o efeito alérgico das proteínas do látex.

OUTRAS INFORMAÇÕES: Como reconhecer os tamanhos ?

Aplicação de um sistema de códigos de cores para as luvas High Tech: Uniformização dos tamanhos para uma determinação muito fácil.


6	7	8	9	10	11
Vermelho	Amarelo	Castanho	Preto	Azul	Cinza

PROTECÇÃO DAS MÃOS

LUVAS DE PELE

Pele Flor ou Croute ?

- **Pele flor** : Parte exterior.
Vantagens : maneabilidade, conforto e precisão no toque.
- **Pele croute** : Parte interior.
Vantagens : resistência à abrasão reforçada, adaptada a trabalhos pesados.

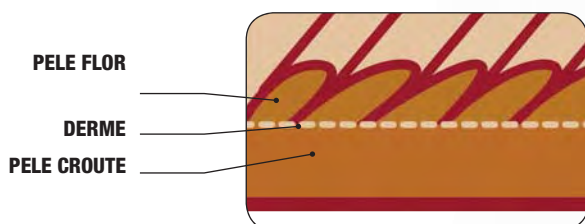

Que tipo de pele ?

- **Pele de vaca**
Pele flor ou croute : flexibilidade, destreza e boa resistência à abrasão e perfuração.
- **Pele de porco**
Pele flor ou croute : Muito boa respiração graças à sua estrutura porosa. Mais agradável e suave em condições de trabalho húmidas.



- **Pele de cabra**
Pele flor unicamente : Muita suavidade, utilizada para aplicações delicadas, pode ter uma boa resistência à abrasão de acordo com a espessura utilizada.
- **Pele de ovelha**
Pele flor unicamente : Flexibilidade e destreza.

LUVAS SINTÉTICAS

	LÁTEX	NITRILO	NEOPRENO	PVC	POLIURETANO
 Pontos fortes	• Macio, elástico, impermeável à água • Boa resistência mecânica (perfuração e corte) e ao frio	• Boa resistência à abrasão, à perfuração e pouca sensibilidade ao calor • Rejeita óleos e gorduras • Adaptado a certos produtos químicos	• Muito boa resistência à abrasão e ao calor • Rejeita óleos, gorduras e hidrocarbonetos • Adaptado a ambientes químicos agressivos	• Boa resistência mecânica e ao frio • Rejeita ácidos e hidrocarbonetos • Adaptado a ambientes químicos agressivos	• SEMPRE SUPORTADAS • Boa resistência à abrasão e ao rasgo • Micro poroso e muito elástico • Grande sensibilidade
Elasticidade/Flexibilidade	👤👤👤	👤👤	👤👤	👤	👤👤
Abrasão	👤	👤👤👤	👤👤👤	👤👤	👤👤👤
Ácidos	👤👤	-	👤👤👤	👤👤👤	👤
Bases (Cal, Soda)	👤👤👤	👤👤	👤👤👤	👤👤	👤
Óleos/Gorduras	-	👤👤👤	👤👤👤	👤👤	👤
Hidrocarbonetos	-	👤👤	👤👤👤	👤👤👤	👤
Solventes aromáticos (estireno...)	-	👤👤👤	-	-	-
Solventes acetónicos	👤👤	-	👤👤👤	-	-
Acetatos (desengordurantes)	-	👤👤	👤	👤	-
 Cuidados de utilização A EVITAR	Produtos petrolíferos, óleos, gorduras e ácidos	Acetonas, ácidos, álcoois	Solventes com cloro	Acetonas e solventes aromáticos/com cloro	Produtos químicos

- Não aconselhado 👤 Médio 👤👤 Bom 👤👤👤 Muito Bom

LUVAS ANTI-CORTE

NÍVEL	AJUDA OU ESCOLHA					
	SEM REVESTIMENTO	PU	NITRILO	LÁTEX	PELE	PVC
NÍVEL 5	 VENICUT55 VENICUT5M	 VENICUT59	 VENICUT57 VENICUT54	 VENICUT52	 VENICUT50	 VENICUT56
NÍVEL 4		 VENICUT42 VENICUT47	 VENICUT41	 VENICUT45		
NÍVEL 3	 VENICUT30	 VENICUT32				

Taeki® : Fibra de polietileno de alta tenacidade

Protecção contra cortes que vai trazer **destreza, conforto e segurança ?**

Novas fibras foram desenvolvidas, as fibras de polietileno de alta densidade, que apresentam uma excelente combinação de agilidade, conforto e resistência sem diminuir o nível de performance a cortes. Óptima protecção da mão é então garantida.

A gama de luvas de protecção ao corte VENICUT fornece soluções adaptadas a cada risco de corte função da sua necessidade específica :

► GAMA VENICUT NÍVEL DE CORTE 4, PARA COMBINAR A SEGURANÇA E O CONFORTO

TAEKI® S, uma nova fibra sintética (polietileno de alta densidade), com características mecânicas, incluindo abrasão e cortes. Esta fibra agradável ao toque, tacto "segunda pele" dá-lhe grande destreza, enquanto protege contra o corte.

Protecção de uso moderado: trabalho de precisão.

Luvas resistentes ao corte nível 4 segundo a norma EN388. Estas luvas de malha revestidas na palma e pontas dos dedos (VENICUT42 & VENICUT41) asseguram uma melhor evacuação de transpiração. São recomendadas para usar continuamente onde a abrasividade de objectos manipulados é baixa.

Exemplo: manipulação de chapa

► GAMA VENICUT NÍVEL DE CORTE 5, PARA SEGURANÇA MÁXIMA E UMA BOA PROTECÇÃO CONTRA O CALOR

TAEKI® 5, Nova fibra sintética (polietileno de alta densidade) responde bem às características mecânicas e térmicas. Esta fibra oferece maior protecção contra cortes e calor de contacto, um excelente compromisso entre a resistência e destreza.

Protecção no uso intensivo: trabalhos de manutenção pesada, utilização como sub luva Estas luvas Nível 5 ao corte segundo a norma EN388 são de malha (VENICUT55, VENICUT56/VENICUT5M), revestidas (VENICUT52, VENICUT54) ou revestidas a pele (VENICUT50) para melhorar sua resistência ao contacto frequente com objectos cortantes e abrasivos. Sendo a sua duração de vida optimizada.

Exemplo: manipulação de peças afiadas




AJUDA OU ESCOLHA





***Delta*nocut®**

UMA NOVA FIBRA DE PRESTAÇÕES EXEPCIONAIS

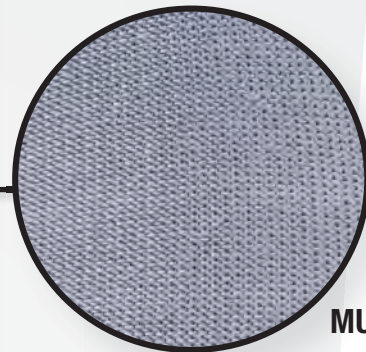

**POLIMERO
MONO FIBRA
MUITO RESISTENTE**

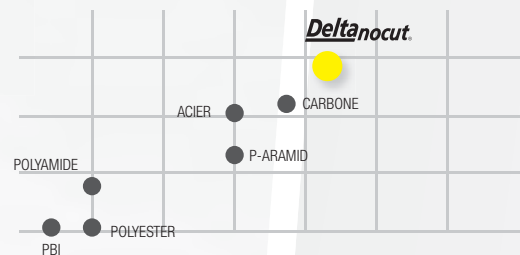

PUNHO DE 8 CM
PARA UMA MELHOR PROTECÇÃO

MANUTENÇÃO CORTANTE

RESISTÊNCIA A CORTES, NÍVEL 5 & 4 - DELTAnocut®

VENICUT59



DELTAnocut® +
Nível 5 para o corte

Toque agradável
Textura muito macia permite um grande
conforto todo o dia

Ausência de DMF
Lavável



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
VENICUT59	VECUT59NO Preto	CE EN388 4, 5, 4, 3	Fibra de Alta performance Deltanocut®. Revestimento a PU sobre a palma e ponta dos dedos. Agulha 13	07 / 08 09 / 10 / 11	x60

VENICUT47



DELTAnocut®
Nível 4 para o corte

Ausência de DMF
Lavável

Revestimento de poliuretano:
• Muito boa resistência à abrasão e ao rasgo
• Flexibilidade e destreza
• respirabilidade



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
VENICUT47	VECUT47RO Vermelho	CE EN388 4, 4, 4, 2	Fibra de Alta performance Deltanocut®. Revestimento poliuretano na palma e ponta dos dedos. Agulha 13.	06 / 07 / 08 09 / 10 / 11	x60

VENICUT57



Para-aramide reforçada.
Nível 5 para o corte

Molde preformado para uma melhor
ergonomia da luva e limitar o cansaço
da mão



REVESTIMENTO NITRILO

- Boa prensão dos objectos oleosos
- Muito boa performance mecânica

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
VENICUT57	VECUT57VE Amarelo-Verde	CE  EN388 4, 5, 4, 4	Para-aramide reforçada. Revestimento a Nitrilo sobre a palma e ponta dos dedos. Agulha 10	07 / 08 09 / 10 / 11	 x60

MANUTENÇÃO CORTANTE

RESISTÊNCIA A CORTES, NÍVEL 5 - TAEKI® 5

VENICUT50



Pele croute :

- Resistência à abrasão reforçada
- Adequado para trabalhos pesados

TAEKI® 5 alta performance polietileno:

- Resistência máxima ao corte
- Alta resistência à abrasão
- Resistente ao calor até 250 °

Reforço



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas				Descrição	Tamanhos	
VENICUT50	VECUT50 Chiné-Cinzeno		 EN388 4, 5, 4, 3	 EN407 X, 2, X, X, X, X	Fibra de polietileno de Alta performance TAEK® 5. Pele de vaca na palma e ponta dos dedos. Agulha 10.	09 / 10	x60	

VENICUT52



Revestimento látex :

- Boa resistência à abrasão
- Estrutura granitada para uma melhor aderência
- Excelente aderência



VENICUT54



Revestimento nitrilo :

- Boa prensão de objectos oleosos
- Excelente desempenho mecânico



Revestimento :

- Protecção acrescida dos dedos
- Protecção aos óleos
- Robustez articular
- Longevidade

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas			Descrição	Tamanhos	
VENICUT52	VECUT52 Chiné-Preto		 EN388 4, 5, 4, 2	 EN407 X, 2, X, X, X, X	Fibra de polietileno de Alta performance TAEKI® 5. Revesti- mento latex na palma e ponta dos dedos. Agulha 10.	07 / 08 09 / 10	x60
VENICUT54	VECUT54 Chiné-Preto			 EN407 X, 1, X, X, X, X	Fibra de polietileno de Alta performance TAEKI® 5. Revestimento nitrilo na palma e ponta dos dedos e meio das costas. Agulha 13.		

VENICUT56



Picot's em PVC :

- Melhor aderência de objectos
- Anti-derrapante

TAEKI® 5 alta performance polietileno:

- Resistência máxima ao corte
- Alta resistência à abrasão
- Resistente ao calor até 250 °



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas				Descrição	Tamanhos	
VENICUT56	VECUT56 Chiné		 EN388 3, 5, 4, X	 EN407 X, 1, X, X, X, X	Fibra de polietileno de Alta performance TAEKI® 5. Picot's PVC na palma. Agulha 10.	07 / 09 / 10	x120	

VENICUT55



Alimentos

TAEKI® 5 alta performance polietileno:

- Resistência máxima ao corte
- Alta resistência à abrasão
- Resistente ao calor até 250 °



VENICUT5M



Alimentos

TAEKI® 5 alta performance polietileno:

- Resistência máxima ao corte
- Alta resistência à abrasão
- Resistente ao calor até 250 °

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos		
VENICUT55	VECUT55 Chiné		 EN388 3, 5, 4, X	 EN407 X, 1, X, X, X, X	Fibra de polietileno de Alta performance TAEKI® 5. Agulha 10.	07 / 09 / 10	x120
VENICUT5M	VECUT5M Chiné		 EN388 4, 5, 4, X		Fibra de polietileno de alta performance TAEKI® 5. Mangui-to têxtil com passagem para o dedo polgar. Comprimento 45 cm. Agulha 13.	ÚNICO	x60

MANUTENÇÃO CORTANTE

RESISTÊNCIA A CORTES, NÍVEL 4 & 3

VENICUT45



Revestimento látex :

- Boa resistência à abrasão
- Estrutura granitada para uma melhor aderência
- Excelente aderência

Molde preformado para uma melhor ergonomia da luva e limitar o cansaço da mão



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
VENICUT45	VECUT45BL Amarelo-Azul	CE EN388 4, 4, 4, 3	Kevlar® reforçado. Revestimento látex na palma e ponta dos dedos. Agulha 10.	07 / 08 09 / 10 / 11	x60

VENICUT42



Revestimento poliuretano :

- Flexibilidade e destreza
- Ausência de silicone
- Limita os impactos ambientais do fabrico



TAEKI® S :

- Desempenho máximo perante abrasão
- Grande resistência a cortes
- Fibra suave : excelente conforto
- Agulha 13 : alta destreza

VENICUT41



Revestimento nitrilo :

- Boa preensão de objectos oleosos
- Excelente desempenho mecânico



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
VENICUT42	VECUT42GR Cinzento	CE EN388 4, 4, 4, 2	Fibra de polietileno de Alta performance TAEKI® S. Revestimento poliuretano na palma e ponta dos dedos. Agulha 13.	07 / 08 09 / 10	x60
VENICUT41	VECUT41 Cinzento-Preto	EN388 4, 4, 4, 4	Fibra de polietileno de Alta performance TAEKI® S. Revestimento nitrilo na palma e ponta dos dedos. Agulha 13.		

VENICUT32



Deltanocut®
Resistência a cortes, nível 3
VENICUT32 - VENICUT30



Ausência de DMF
Lavável
VENICUT32 - VENICUT30


Toque agradável
Textura muito macia permite um grande conforto todo o dia
VENICUT32 - VENICUT30

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
VENICUT32	VECUT32JA Amarelo	CE	EN388 4, 3, 4, 2	Fibra de Alta performance Deltanocut®. Revestimento poliuretano na palma e ponta dos dedos. Agulha 15.	06 / 07 / 08 09 / 10 / 11	x60
	VECUT32BC Branco					
	VECUT32GR Cinza					

VENICUT30



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
VENICUT30	VECUT30BC Branco	CE	EN388 4, 3, 4, X	Fibra de Alta performance Deltanocut®. Agulha 15.	06 / 07 / 08 09 / 10	x60

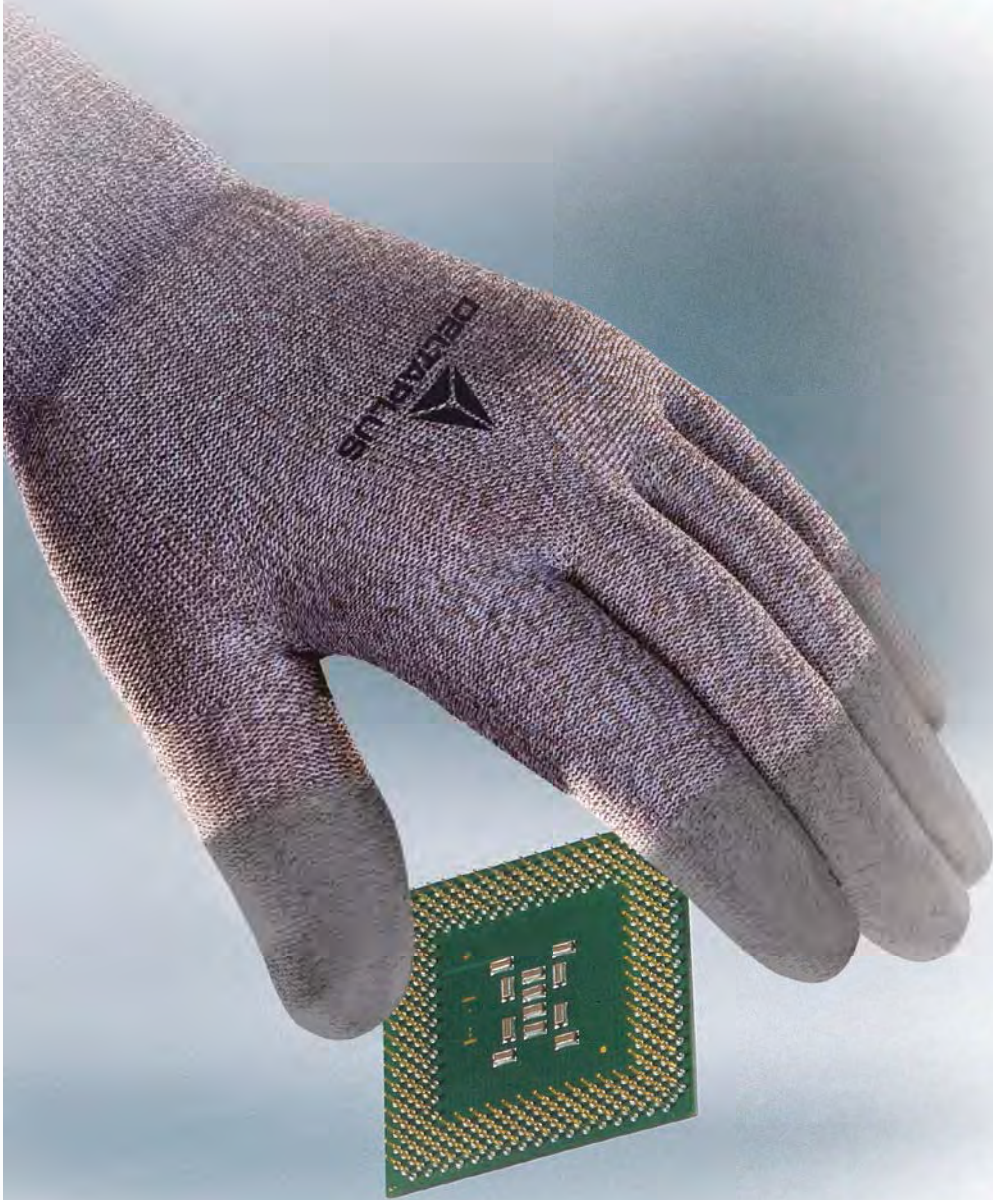

THEMIS



METIS

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
THEMIS	W792BC Branco-Ferrugem	CE	 EN388 1, 1, 3, X	 EN1149-2	Cobre poliamida. Revestimento poliuretano ponta dos dedos. Agulha 13.	06 / 07 / 08 09 / 10 / 11
METIS	W791BC Branco-Ferrugem				Cobre poliamida. Agulha 13.	



Estas luvas oferecem um nível particularmente eficiente de dissipação de carga eletrostática, desde que sejam utilizadas em conjunto com os sapatos e vestuário apropriado e que o usuário esteja ligado à terra

TRABALHOS DE PRECISÃO


REVESTIMENTO DE POLIURETANO

HESTIA



Suporte de alta densidade para um ajuste perfeito e máxima destreza

Dupla tecelagem poliamida 100 % sem latex



Agulha 15. :
• Muito boa destreza e agradável de trabalhar

8 cm



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
HESTIA	VV702BC Branco	CE  EN388 4, 1, 3, 1	100% poliamida. Revestimento poliuretano na palma e ponta dos dedos. Agulha 15.	06 / 07 / 08 09 / 10	x120
	VV702NO Preto				

NEPTUNE



Ausência de silicone
Ausência de DMF

Protecção do objecto manipulado :

- Ausência de solventes
- Cor negra de suporte
- Processos de fabricação inovadores

Revestimento sem solventes :
Substituição de solventes por
água para assegurar a aderência
entre o poliuretano e o suporte

Vantagens :

- Protecção do ambiente
- Mais conforto
- Nenhum risco de irritações
- Maior longevidade



REVESTIMENTO POLIURETANO

RESISTÊNCIA

- Abrasão
- Rasgo

QUALIDADES

- Respirabilidade acrescida
- Sensibilidade ao toque
- Elasticidade

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
NEPTUNE	VV800 Azul-Preto	CE  EN388 4, 1, 2, 1	100% poliamida. Revestimento poliuretano sem solventes na palma e ponta dos dedos. Agulha 13.	07 / 08 / 09 / 10	x120



TRABALHOS DE PRECISÃO

REVESTIMENTO DE POLIURETANO

VE703NO



Revestimento :

- Protecção acrescida dos dedos
- Longevidade

Ausência de silicone

Efeito segunda pele



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
VE703NO	VE703NO Preto	CE  EN388 4, 1, 3, 1	100% poliamida. Revestimento poliuretano na palma, dedos e meio das costas. Agulha 13.	07 / 08 09 / 10	 x240

VE702GR



Cor do suporte :

- Manipulação de objectos sujos
- Textil sem costuras :
- Maior conforto



VE702



Efeito segunda pele



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
VE702GR	VE702GR Cinzento	CE  EN388 4, 1, 3, 1	100% poliamida. Revestimento poliuretano na palma e ponta dos dedos. Agulha 13.	06 / 07 / 08 09 / 10 / 11	 x240
VE702	VE702 Branco				



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
VE702PG 	VE702PG Cinzento	CE  EN388 4, 1, 2, 1	100% poliéster. Revestimento poliuretano na palma e ponta dos dedos. Agulha 13. 	06 / 07 / 08 09 / 10	x240
VE702P 	VE702P Branco	CE  EN388 4, 1, 2, 1	100% poliéster. Revestimento poliuretano na palma e ponta dos dedos. Agulha 13. 	06 / 07 / 08 09 / 10	x240

MANUTENÇÃO EM AMBIENTES OLEOSOS

REVESTIMENTO NITRIL

VE722



Mousse nitrilo :
• Respirabilidade
• Destreza acrescida
• Conforto



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
VE722	VE722NO Preto-Cinzent	CE  EN388 4, 1, 2, 1	100% poliester. Revestimento mousse de nitrilo na palma e ponta dos dedos. Agulha 13.	07 / 08 09 / 10	x240

VE726



Agulha 15 :
• Para maior flexibilidade



VE727



Picot's em PVC :
• Melhor aderência de
objectos
• Anti-derrapante



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
VE726	VE726NO Cinzent-Preto	CE  EN388 3, 1, 3, 1	100% poliamida Spandex. Revestimento nitrilo / poliuretano na palma e ponta dos dedos. Agulha 15.	07 / 08 09 / 10	x120
VE727	VE727NO Cinzent-Preto		100% poliamida Spandex. Revestimento nitrilo / poliuretano na palma e ponta dos dedos. Picot's nitrilo na palma. Agulha 15.		

VULCAIN



Duplo revestimento de nitrile para um trabalho em ambiente oleoso:

- 1º revestimento nitrilo liso: impermeável aos óleos
- 2º revestimento nitrilo mousse : boa aderência

Duplo revestimento :

- Melhor aderência de objectos
- Resistência à abrasão
- Respirabilidade



REVESTIMENTO NITRILO

RESISTÊNCIA

- Abrasão

QUALIDADES

- Excelente performance em meios oleosos e gordurosos
- Boa preensão graças ao seu segundo revestimento mousse

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
VULCAIN	VV728JA Amarelo-Cinza-Preto	CE EN388 4, 1, 2, 1	100% poliéster alta qualidade. Revestimento nitrilo liso/ mousse de nitrilo na palma e ponta dos dedos. Agulha 13.	07 / 08 09 / 10	x120

MANUTENÇÃO EM AMBIENTES OLEOSOS

REVESTIMENTO NITRILO

VE713



Revestimento nitrilo :

- Protecção acrescida dos dedos
- Protecção aos oleos
- Robustez articular
- Longevidade

Duplo revestimento :

- Uma camada durável de nitrilo
- Uma camada de nitrilo respirante
- Resistência à abrasão
- Protecção aos oleos
- Respirabilidade

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
VE713	VE713 Preto	CE  EN388 4, 1, 2, 1	100% poliamida. Duplo revestimento nitrilo na palma, dedos e meio das costas. Agulha 13.	07 / 08 09 / 10	 x240



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
VE715 	VE715GR Preto-Cinza	CE  EN388 4, 1, 2, 1	100% poliéster. Revestimento nitrilo na palma, dedos e meio das costas. Agulha 13. 	07 / 08 09 / 10	x120
VE712GR 	VE712GR Preto-Cinza	CE  EN388 4, 1, 2, 1	100% poliéster. Revestimento nitrilo na palma e ponta dos dedos. Agulha 13. 	07 / 08 09 / 10	x240



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas			Descrição	Tamanhos	
EOS	VV900JA Amarelo		 EN388 4, 2, 3, 3	EN1621-2	Costas poliéster/ poliuretano. Reforçada em PVC. Palma poliamida/ poliuretano com picot's em PVC. Punho de 8 cm em neoprene.	08 / 09 10 / 11	x60



Reforços flexíveis para uma melhor protecção contra os impactos e apertões



Reforço entre o polegar e indicador e sobre a palma.

Muito boa resistência à abrasão e ao corte

Lavável em água fria
Amarelo para maior visibilidade

Fecho com velcro para um ajustamento perfeito

Limitar problemas ocasionais no pulso, aquando de uma utilização prolongada

Punho de 8 cm em neoprene :
segurança e conforto



Dupla espessura de poliamida/
poliuretano sobre a palma com
picot's PVC: Anti derrapante



Porta identificação
Clipe de cinto



Protecção do metacárpio 2J
(4,8 kN)



Protecção do metacárpio para uma força de 2J (peso de 1 Kg em queda de uma altura de 20cm) : atenuação dos choques de 44% que corresponde a 4.8kN.
Testado segundo a norma europeia EN1621-2 (Teste efectuado sobre as costas da mão).

NYSOS



Forro dupla camada :

- Gel 0.3
- Mousse 0.7

Mousse para uma melhor absorção dos choques
Trabalhos no exterior anti-vibração

Fecho com velcro para um ajustamento perfeito
Limitar problemas ocasionais no pulso, aquando de uma utilização prolongada



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas			Descrição	Tamanhos	
NYSOS	VV904JA Amarelo-Preto		 EN388 3, 5, 3, 2	EN ISO 10819	Costas poliéster/ elastano. Palma poliuretano/ poliamida. Dupla espessura de gel e mousse. Punho de 8 cm em neoprene.	10 / 11	x60

BOROK



Fecho com velcro para um ajustamento perfeito.
Limitar problemas ocasionais no pulso, aquando de uma utilização prolongada.

Costa repelente

Especial frio
Forro 3M thinsulate™



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas			Descrição	Tamanhos	
BOROK	VV903GR Preto-Cinzeno		 EN388 2, 2, 1, 1	 EN511 1, 1, 1	Costas em poliéster revestido a poliuretano/ poliéster. Forro 3M thinsulate™. Punho neoprene.	07 / 09 / 11	x60

ATHOS



Fecho com velcro para um ajustamento perfeito
Limitar problemas ocasionais no pulso, aquando de uma utilização prolongada

Reforços flexíveis para uma melhor protecção contra os impactos



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
ATHOS	VV902JA Amarelo-Preto	CE EN388 3, 1, 2, 1	Costas poliéster/ elastano. Palma poliamida. Reforçada a PVC sobre os dedos da mão. Punho mesh.	10 / 11	x60

BOREE



Fecho com velcro para um ajustamento perfeito
Limitar problemas ocasionais no pulso, aquando de uma utilização prolongada

Dorso ventilado para uma melhor ventilação da mão



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
BOREE	VV901JA Amarelo	CE EN388 2, 1, 2, 1	Costas poliéster/ elastano. Palma poliamida. Punho neoprene.	07 / 09	x60

MANUTENÇÃO GERAL

ESPECIAL FRÍO

APOLLON WINTER



Muito boa resistência ao frio



Revestimento látex :

- resistência à abrasão, micro-Cortes e perfuração
- Revestimento impermeável a água
- Flexibilidade, elasticidade
- Resistente às acetonas

Suporte acrílico raspado :

- Proteção contra o frio
- Raspagem : Grande conforto e manutenção de calor



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
APOLLON WINTER	VV735JA Amarelo fluorescente-Preto	CE	 EN388 1, 2, 3, 2	 EN511 0, 1, X	100 % acrílico. Revestida a mousse de latex sobre a palma e ponta dos dedos. Agulha 10	09 / 10
	VV735GR Cinza-Preto					

HERCULE



Revestimento :

- Protecção acrescida dos dedos
- Longevidade

Suporte acrílico raspado :

- Protecção contra o frio
- Raspagem : Grande conforto e manutenção no calor

Suporte poliamida :

- Alta destreza

Muito boa resistência ao frio



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
HERCULE	VV750 Preto	CE	EN388 3, 2, 3, 1	EN511 X, 2, X	Exterior : 100% acrílico raspado agulha 7. Interior : 100% poliamida agulha 13. Revestimento mousse de nitrilo na palma, dedos e meio das costas.	09 / 10 x60

VE740



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
VE740	VE740 Cinzento	CE	EN388 2, 1, 4, 2	65% poliéster, 35% algodão. Revestimento látex na palma e ponta dos dedos. Agulha 10.	09 / 10 x120	

MANUTENÇÃO GERAL

REVESTIMENTO LÁTEX

APOLLON



Mousse de látex :

- Revestimento muito flexível, muito boa destreza
- Revestimento respirante, grande conforto, limite de transpiração



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
APOLLON	V7330R Laranja fluorescente-Preto	CE  EN388 3, 1, 3, 1	100% poliéster fluo alta qualidade. Revestimento a mousse de látex sobre a palma e ponta dos dedos. Agulha 13.	07 / 08 09 / 10	x120
	V733 Amarelo fluorescente-Preto				

ARES



Molde preformado para uma melhor ergonomia da luva e limitar o cansaço da mão

Flexibilidade do látex



REVESTIMENTO LÁTEX

RESISTÊNCIA

• Abrasão • Micro-Cortes • Perfuração

QUALIDADES

- Revestimento impermeável a água
- Fléxibilidade, elasticidade
- Resistente às acetonas

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
ARES	VV8300R Amarelo-Laranja	CE  EN388 2, 2, 4, 2	50% poliéster 50% algodão . Revestimento latex alta qualidade na palma e ponta dos dedos. Agulha 10.	07 / 08 09 / 10	x120

MANUTENÇÃO GERAL

REVESTIMENTO LÁTEX

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
VE631 	VE631BL Azul-Preto	CE EN388 1, 1, 3, 1	100% poliéster. Revestimento a mousse de látex sobre a palma e ponta dos dedos. Agulha 13. 	07 / 08 09 / 10	x120
VE630 	VE630GR Cinza-Preto	CE EN388 3, 1, 2, 1	100% poliéster. Revestimento látex na palma e ponta dos dedos. Agulha 13. 	07 / 08 09 / 10	x120
VE7300R 	VE7300R Amarelo-Laranja	CE EN388 2, 2, 4, 2	50% algodão, 50% poliéster. Revestimento látex na palma e ponta dos dedos. Agulha 10. 	08 / 09 / 10	x120
VE799 	VE79910 Branco-Vermelho	CE EN388 3, 1, 3, 1	65% algodão 35% poliéster. Revestimento a latex transparente na mão e latex vermelho laminado a palma e ponta dos dedos. Agulha 10 	10	x120



**BASEBALL
DIAMOND V**
p. 30

MOONLIGHT
p. 240

ARES
p. 87

M2PAN
p. 163



TRABALHOS PESADOS

LÁTEX SOBRE SUORTE JERSEI

VENIZETTE 920



Malha algodão jersey :
• Melhor protecção mecânica e térmica
• Maior conforto

Resiste ao calor de contacto de 100°C durante 15 segs

Performance máxima à abrasão
Mais flexibilidade



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas			Descrição	Tamanhos	
VENIZETTE 920	VE920BL Azul		 EN388 4, 1, 2, 1	 EN407 X, 1, X, X, X, X	Latex sobre suporte jersey algodão. Comprimento : 30 cm. Espessura : 1,25 mm.	6/7 - 7/8 - 8/9 9/10 - 10/11	x120
			 EN374-3 AKL				

LAT50



Palma estrutura rugosa :
• Muito boa aderência a objectos

Resiste ao calor de contacto de 100°C durante 15 segs



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos		
LAT50	LAT50 Verde		 EN388 3, 1, 2, 1	 EN407 X, 1, X, X, X, X	Latex sobre suporte jersey algodão. Palma estrutura rugosa. Comprimento : 30 cm. Espessura : 1,80 mm.	7/8 - 8/9 9/10 - 10/11	x120
			 EN374-3 AKL				

VENIFISH 990



Estrutura muito rugosa na palma :
• Excelente aderência a objectos muito gordurosos

Resistente a produtos químicos e calor




Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos		
VENIFISH 990	VE9900R Laranja	CE	 EN388 3, 1, 2, 1	 EN407 X, 1, X, X, X, X	Latex sobre suporte jersei algodão. Palma estrutura rugosa. Comprimento : 30 cm. Espessura : 1,80 mm.	7/8 - 8/9 9/10 - 10/11	x120
			 EN374-3 AKL				

LA500



Suporte jersei algodão com costas arejadas :
• Conforto
• Melhor respirabilidade

Revestimento de qualidade :
• Boa prensão

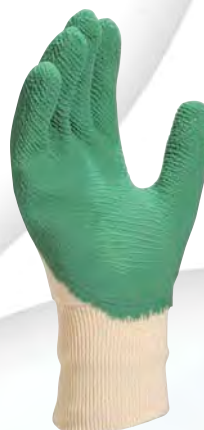

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
LA500	LA500 Branco-Verde	CE	 EN388 2, 1, 2, 1	Latex estrutura rugosa sobre suporte jersei algodão. Punho de malha. Costas arejadas.	07 / 08 09 / 10	x120

TRABALHOS PESADOS

NITRILO SOBRE SUORTE JERSEI

NI170



Nitrilo sobre suporte jersei algodão :

- Pouco sensível ao calor
- Excelentes performances em meio oleoso e gorduroso

Suporte jersei algodão com costas arejadas :

- Conforto
- Melhor respirabilidade

Punho de segurança de 6 cm :

- Protecção do vestuário
- Facilidade de colocar e tirar a luva



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
NI170	NI170 Branco-Azul	CE EN388 4, 2, 1, 1	Nitrilo sobre suporte jersei algodão. Punho em tela de 6 cm. Costas arejadas.	10	x120

NI175



Nitrilo sobre suporte jersei algodão :

- Pouco sensível ao calor
- Excelentes performances em meio oleoso e gorduroso

Punho de segurança de 6 cm :

- Protecção do vestuário
- Facilidade de colocar e tirar a luva

Mão toda revestida :

- Protecção das costas e da palma



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
NI175	NI175 Azul	CE EN388 4, 2, 1, 1	Nitrilo sobre suporte jersei algodão. Punho em tela de 6 cm. Toda revestida.	09 / 10 / 11	x120

NI150



Nitrilo sobre suporte jersei algodão :

- Pouco sensível ao calor
- Excelentes performances em meio oleoso e gorduroso

Suporte jersei algodão com costas arejadas :

- Conforto
- Melhor respirabilidade



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
NI150	NI150 Branco-Azul	CE  EN388 4, 2, 1, 1	Nitrilo sobre suporte jersei algodão. Punho de malha. Costas arejadas.	07 / 08 09 / 10	x120

NI155



Nitrilo sobre suporte jersei algodão :

- Pouco sensível ao calor
- Excelentes performances em meio oleoso e gorduroso

Mão toda revestida :

- Protecção das costas e da palma



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
NI155	NI155 Azul	CE  EN388 4, 2, 1, 1	Nitrilo sobre suporte jersei algodão. Punho de malha. Toda revestida.	10	x120



TRABALHOS COM RESISTÊNCIA QUÍMICA

PVC SOBRE SUORTE JERSEI

PVCC600



60 cm

PVC :
• Boa resistência à abrasão
• Matéria muito resistente aos
oleos, produtos químicos e
derivados do petróleo

Protecção do antebraço



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas			Descrição	Tamanhos	
PVCC600	PVCC600 Vermelho		 EN388 4, 1, 2, 1	 EN374-3 AKL	PVC químico. PVC sobre suporte jersey algodão. Comprimento : 60 cm. Espessura : 1,30 mm.	10	x60
			 EN374-2				

PVCC400



40 cm

PVC :
• Boa resistência à abrasão
• Matéria muito resistente aos oleos,
produtos químicos e derivados do
petróleo

Comprimento 40 cm :
• Protecção do antebraço



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas			Descrição	Tamanhos	
PVCC400	PVCC400 Vermelho		 EN388 4, 1, 2, 1	 EN374-3 AKL	PVC químico. PVC sobre suporte jersey algodão. Comprimento : 40 cm. Espessura : 1,30 mm.	10	x120
			 EN374-2				

PVCC350



35 cm

PVC :

- Boa resistência à abrasão
- Matéria muito resistente aos óleos, produtos químicos e derivados do petróleo



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas			Descrição	Tamanhos	
PVCC350	PVCC350 Vermelho		 EN388 4, 1, 2, 1  EN374-2	 EN374-3 AKL	PVC químico. PVC sobre suporte jersey algodão. Comprimento : 35 cm. Espessura : 1,30 mm.	10	x120

PVCC270



27 cm

PVC :

- Boa resistência à abrasão
- Matéria muito resistente aos óleos, produtos químicos e derivados do petróleo



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas			Descrição	Tamanhos	
PVCC270	PVCC270 Vermelho	CE	 EN388 4, 1, 2, 1	 EN374-3 AKL	PVC químico. PVC sobre suporte jersey algodão. Comprimento : 27 cm. Espessura : 1,30 mm.	10	x120
			 EN374-2				

TRABALHOS PESADOS

PVC SOBRE SUPORTE JERSEI

VE760



Forro acrílico :
• Protecção contra o frio



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas			Descrição	Tamanhos	
VE760	VE7600R Laranja		 EN388 4, 2, 2, 1	 EN511 1, 2, 1	PVC sobre suporte jersey algodão. Forro acrílico. Comprimento : 30 cm.	10	x60

VE780



Estrutura granitada anti-derrapante

Boa resistência à abrasão



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas			Descrição	Tamanhos	
VE780	VE780BL Azul	CE	 EN388 4, 1, 2, 1	 EN374-3	PVC sobre suporte jersey algodão. Palma estrutura rugosa. Comprimento : 30 cm.	08 / 09 / 10	x120
			 EN374-2				



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
PVC SOBRE SUPORTE JERSEI					
PVC7335 	PVC7335 Vermelho	CE EN388 4, 1, 1, 1 EN374-3 EN374-2	PVC sobre suporte jersey algodão. Comprimento : 35 cm. Espessura : 0,90 mm. 	10	x120
PVC7327 	PVC7327 Vermelho	CE EN388 4, 1, 1, 1 EN374-3 EN374-2	PVC sobre suporte jersey algodão. Comprimento : 27 cm. Espessura : 0,90 mm. 	10	x120
DA109 	DA109 Branco-Vermelho	CE EN388 3, 1, 2, 1	PVC sobre suporte jersey algodão. Costas arejadas. 	07 / 08 / 09	x120
NITRILO SOBRE SUPORTE JERSEI					
NI015 	NI015 Branco-Amarelo	CE EN388 4, 1, 1, 1	Nitrilo ligeiro sobre suporte jersey algodão. Punho com orla. Costas arejadas. 	07 / 08 09 / 10 / 11	x120
LÁTEX SOBRE SUPORTE JERSEI					
LA110 	LA110 Branco-Amarelo	CE EN388 2, 1, 2, 1	Latex estrutura rugosa sobre suporte Algodão. Punho de malha. 	10	x120

TRABALHOS COM RESISTÊNCIA QUÍMICA

NEOPRENO - SEM SUPORTE

NEOCOLOR 530



Mistura de neopreno / látex :
• Mais flexibilidade

Interior flocado :
• Absorção da transpiração
• Conforto



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
NEOCOLOR 530	VE530BM Preto	CE	EN388 3, 1, 1, 0	EN374-3 ABK	Neopreno misturado com látex flocado de algodão. Comprimento : 30 cm. Espessura : 0,70 mm.	6/7 - 7/8 - 8/9 9/10 - 10/11 x120

TOUTRAVO 510



Interior flocado :
• Absorção da transpiração
• Conforto

Comprimento 38 cm :
• Protecção completa do antebraço



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
TOUTRAVO 510	VE510NO Preto	CE	EN388 4, 1, 1, 0	EN374-3 ABIJ	Neopreno flocado de algodão. Comprimento : 38 cm. Espessura : 0,75 mm.	6/7 - 7/8 - 8/9 9/10 - 10/11 x120

TOUTRAVO 509



Interior flocado :
 • Absorção da transpiração
 • Conforto

NEOPRENO - SEM SUPORTE

RESISTÊNCIA

• Abrasão

QUALIDADES

- Estanque ao ar e à água
- Impermeabilidade ao álcool e aos detergentes
- Boa resistência ao calor
- Excelente protecção contra os produtos químicos, gordurosos e hidrocarbonetos

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
TOUTRAVO 509	VE509NO Preto	CE	EN388 4, 1, 1, 0	EN374-3 ABIJ	Neopreno flocado de algodão. Comprimento : 30 cm. Espessura : 0,75 mm.	6/7 - 7/8 - 8/9 9/10 - 10/11 x120

TRABALHOS EM INDUSTRIA

NITRILO - SEM SUPORTE

NITREX 802



Estrutura em relevo na palma e dedos :
• Anti-derrapante

Interior flocado :
• Absorção do suor
• Conforto

Ausência de silicone :
• Para utilizações específicas



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
NITREX 802	VE802VE Verde	CE	EN388 4, 1, 0, 1 EN374-3 AJKL	EN374-2 Nitrilo flocado de algodão. Comprimento: 33 cm. Espessura: 0,40 mm.	06 / 07 / 08 09 / 10	x120

NITREX 846



Nitrilo flocado algodão :
• Abrasão
• Estanque ao ar e à água
• Pouco sensível ao calor
• Não existe risco de alergias

Comprimento 46 cm :
• Protecção completa do braço



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
NITREX 846	VE846VE Verde	CE	EN388 4, 1, 0, 1 EN374-3 AJK	Nitrilo fino. Interior clorinado liso. Comprimento : 46 cm. Espessura : 0,55 mm.	8/9 - 9/10 10/11	x36

NITREX 830



Interior clorinado :
• Facilita a colocação da luva

Cor azulada :
• Específica para indústria alimentar



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
NITREX 830	VE830BL Azul	CE	EN388 2, 0, 0, 1 EN374-3 AJKL	Nitrilo fino. Interior clorinado liso. Comprimento : 33 cm. Espessura : 0,20 mm.	7/8 - 8/9 9/10 - 10/11	x120

NITREX 801



Estrutura em relevo na palma e dedos :
• Anti-derrapante

Interior flocado :
• Absorção do suor
• Conforto

Ausência de silicone :
• Para utilizações específicas



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
NITREX 801	VE801VE Verde	CE	EN388 2, 1, 3, 1 EN374-3 KLJ	Nitrilo flocado de algodão. Comprimento: 33 cm. Espessura: 0,40 mm.	7 / 8 / 9 / 10 / 11	x120



TRABALHOS EM INDUSTRIA

LÁTEX - SEM SUPORTE

LA600



Muito espessa e longa :
• Protecção reforçada do braço



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas			Descrição	Tamanhos	
LA600	LA600 Preto		 EN388 4, 0, 1, 1	 EN374-3 AKL	Latex reforçado, interior e exterior liso. Comprimento : 60 cm. Espessura : 1,15 mm	10 / 11	x36

VENIPRO 450



Muito espessa :
• Excelente resistência mecânica



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas			Descrição	Tamanhos	
VENIPRO 450	VE4500R Laranja		 EN388 3, 1, 2, 1  EN374-2	 EN374-3 ABK	Latex pesado flocado de algodão. Comprimento : 30 cm. Espessura : 1 mm.	8/9 - 9/10 10/11	x120

ALPHA 905



Látex sem suporte :
Resistência à abrasão e ao rasgo

- Estanque ao ar e à água
- Flexibilidade, elasticidade e tactilidade

Interior clorinado :
• Facilita a colocação da luva
• Reduzido os riscos de alergias



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
ALPHA 905	VE905NA Natural	CE	EN388 1, 0, 1, 1	EN374-3 ABK	Latex, interior clorinado liso. Comprimento : 30 cm. Espessura : 0,45 mm	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10 x144

VE440



Interior flocado :
• Absorção da transpiração
• Conforto



Estrutura rugosa :
• Melhor apreensão de objectos

VE460



Aperto em cima no braço :
• Especial para limpezas



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
VE440	VE440BL Azul	CE	EN388 1, 0, 2, 0	EN374-3 ABK	Latex flocado de algodão. Comprimento : 32 cm. Espessura : 0,55 mm.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10 x144
VE460	VE460RS Rosa				Latex, interior liso. Comprimento : 53 cm. Espessura : 0,80 mm.	7 x12

WORKS IN INDUSTRY

LÁTEX - SEM SUPORTE

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
ZEPHIR 210 	VE210RO Rosa	CE  EN388 1,0,1,0  EN374-3	Latex flocado de algodão. Comprimento : 30 cm. Espesura : 0,38 mm. 	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	x144
PICAFLO 240 	VE240JA Amarelo	CE  EN388 1,0,1,0  EN374-3	Latex flocado de algodão. Comprimento : 30 cm. Espesura : 0,38 mm. 	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	x144
DUOCOLOR 330 	VE330BJ Azul-Amarelo	CE  EN388 1,0,1,0  EN374-3 ABK	Latex flocado de algodão duplo banho. Comprimento : 30 cm. Espesura : 0,60 mm. 	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	x144



GALERAS
p. 22

M6200
p. 54

M5COM
p. 158

NITREX 802
p. 100

USO ÚNICO
LÁTEX

MANUTEX 1382



30 cm



Espessura : 0,25 mm

Distinção mão esquerda / mão direita

Latex :

- Estanque ao ar e à água
- Fléxibilidade, elasticidade e tactilidade
- Protecção contra os salpicos de produtos químicos pouco concentrados

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
MANUTEX 1382	V1382 Natural	CE	EN374-3	EN374-2	Latex com pó. AQL 1,5. Comprimento : 30cm. Espessura : 0,25 mm. Caixa de 100 pares de luvas descartáveis.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10
						x3

VENITACTYL 1400B100



Nitrilo :

- Estanque ao ar e à água
- Fléxibilidade, elasticidade e tactilidade
- Protecção contra os salpicos de produtos químicos pouco concentrados

Cor azulada :

- Fácil localização visual no posto de trabalho

Luvas sem pó :

- Protecção dos objectos manipulados

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas			Descrição	Tamanhos	
VENITACTYL 1400B100	V1400B100 Azul		 EN374-3	 EN374-2	Nitrilo sem pó. Compatibilidade alimentar. AQL 1,5. Caixa de 100 luvas descartáveis.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	x10

VENITACTYL 1400PB100



Nitrilo :

- Estanque ao ar e à água
- Fléxibilidade, elasticidade e tactilidade
- Protecção contra os salpicos de produtos químicos pouco concentrados

Cor azulada :

- Fácil localização visual no posto de trabalho

Luvas com pó :

- Facilita a colocação da luva

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
VENITACTYL 1400PB100	V1400PB100 Azul	  EN374-3	 EN374-2	Nitrilo com pó. Compatibilidade alimentar. AQL 1,5. Caixa de 100 luvas descartáveis.	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	x10

USO ÚNICO

LÁTEX

VENICLEAN 1340



Latex :

- Estanque ao ar e à água
- Fléxibilidade, elasticidade e tactilidade
- Protecção contra os salpicos de produtos químicos pouco concentrados

Luvas sem pó :

- Protecção dos objectos manipulados

Nome de Produto	Ref/Cores		Normas	Descrição	Tamanhos	
VENICLEAN 1340	V1340 Natural	CE	EN374-3 EN374-2	Latex clorinado sem pó. Compatibilidade alimentar. AQL 1,5. Caixa de 100 luvas descartáveis.	6/7 - 7/8 8/9	x10

VENITACTYL 1310



Latex :

- Estanque ao ar e à água
- Fléxibilidade, elasticidade e tactilidade
- Protecção contra os salpicos de produtos químicos pouco concentrados

Luvas com pó :

- Facilita a colocação da luva

Nome de Produto	Ref/Cores		Normas	Descrição	Tamanhos	
VENITACTYL 1310	V1310 Natural	CE	EN374-3 EN374-2	Latex com pó. Compatibilidade alimentar. AQL 1,5. Caixa de 100 luvas descartáveis.	6/7 - 7/8 8/9	x10



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
VINIL					
VENITACTYL 1350 	V1350 Azul	CE   	Vinil com pó. Compatibilidade alimentar. AQL 2,5. Caixa de 100 luvas descartáveis.   	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	x10
VENITACTYL 1371 	V1371 Natural	CE   	Vinil com pó. Compatibilidade alimentar. AQL 1,5. Caixa de 100 luvas descartáveis.   	6/7 - 7/8 8/9 - 9/10	x10
POLIETILENO					
VENITACTYL 1390 	V1390 Transparent	 	Polietileno. Caixa de 100 luvas descartáveis.  	9 / 10 - 10 / 11	x80

MANUTENÇÃO EM AMBIENTE HÚMIDO

PELE FLOR DE VACA

BUCH520V



Mousse poliéster :
• Muito boa resistência ao rasgo e perfuração.
• Luva especial espaços verdes.

Pele hidrofugada



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
BUCH520V	BUCH520V Verde-Azul	CE  EN388 3, 1, 2, 4	Pele flor de vaca hidrofugada. Mousse poliéster sobre a palma, polgar e metacárpio. Cozido a fio de Kevlar® Technology.	08 / 09 10 / 11	 x36

FBH60



Pele hidrofugada



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
FBH60	FBH60 Amarelo	CE  EN388 2, 1, 2, 2	Pele flor de vaca hidrofugada. Corte americano.	08 / 09 10 / 11	 x120

FIBKV02



Forro Kevlar® :
• Melhor resistência ao corte, rasgo e perfuração

Tratamento especial hidrofugado :
• Resistência à água
• Maior abrasão
• Mais conforto e flexibilidade



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
FIBKV02	FIBKV02 Camurça	CE  EN388 4, 3, 4, 3	Pele flor de vaca hidrofugada. Palma pele de vaca virada. Forro têxtil 100% Kevlar® Technology. 2 fios. Agulha 10.	08 / 09 / 10	x60

FB149



Qualidade superior



FIB49



Palma pele flor virada :
• Grande flexibilidade
• Maior resistência à abrasão



Tratamento hidrofugado aplicado sobre a pele virada é dez vezes mais eficaz do que sobre a pele flor

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
FB149	FB149 Bege	CE  EN388 2, 1, 2, 2	Pele flor de vaca. Qualidade superior. Corte americano.	08 / 09 / 10	x120
FIB49	FIB49 Camurça	CE  EN388 4, 1, 2, 2	Pele flor de vaca hidrofugada. Palma pele de vaca virada.	09 / 10	



MANUTENÇÃO GERAL

PELE FLOR DE VACA

CBHV2



Protege artéria

Pele hidrofugada



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
CBHV2	CBHV2 Camurça	CE  EN388 3, 1, 2, 1	Pele flor de vaca hidrofugada. Corte americano. Punho com orla e protege artéria.	08 / 09 10 / 11	 x36

FC129



GFA402



Pele de ovelha :
• Fléxibilidade e destreza



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
FC129	FC129 Cinzentos	CE  EN388 2, 1, 2, 1	Palma pele flor de vaca. Costas croute de vaca. Corte americano.	08 / 09 10 / 11	 x120
GFA402	GFA402 Cinzentos	 EN388 2, 1, 1, 1	Toda Pele flor de ovelha. Corte americano.	07 / 08 09 / 10 / 11	



51FEDF



Pele de cabra :
• Fléxibilidade e destreza

Protege artéria

GFBLE



Protege artéria

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
51FEDF	51FEDF Natural	EN388 2, 1, 1, 1	Pele flor de cabra. Corte americano. Punho com orla e protege artéria.	08 / 09 / 10	x120
GFBLE	GFBLE Cinzento	EN388 3, 1, 2, 2	Pele flor de vaca. Corte americano. Punho com orla e protege artéria.	07 / 08 09 / 10 / 11	

52FEDFP



Pele plongé :
• Tratamento especial torna a pele mais macia

Protege artéria

50MAC



Crochet fio de algodão :
• Protecção anti-choque na palma
Melhor ergonomia
Pele de ovelha :
• Fléxibilidade e destreza

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
52FEDFP	52FEDFP Natural	EN388 2, 1, 2, 2	Pele flor de vaca. Recorte sobre a palma e indicador. Punho com orla e protege artéria.	08 / 09 10 / 11	x120
50MAC	50MAC Cinzento		Pele flor de ovelha. Reforço na palma. Costas em crochet.	07 / 08 09 / 10 / 11	

MANUTENÇÃO GERAL

PELE FLOR DE VACA

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
PELE FLOR DE VACA					
FBN49 	FBN49 Cinzentos	CE EN388 3, 1, 2, 2	Pele flor de vaca. Corte americano. 	07 / 08 09 / 10 / 11	x120
FBJA49 	FBJA49 Amarelo	CE EN388 2, 1, 2, 1	Pele flor de vaca. Corte americano. 	08 / 09 / 10	x120
PELE COSTAS EM TECIDO					
CT402 	CT402BL Natural-Azul	CE EN388 2, 1, 1, 1	Palma pele flor de cabra. Costas em tecido de algodão. Corte americano. 	07 / 08 09 / 10 / 11	x120



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
PELE FLOR DE PORCO					
FP159 	FP159 Camurça	CE EN388 2, 1, 1, 1	Pele flor de porco. Corte americano. 	09 / 10	x120
PELE CROUTE DE VACA					
FCN29 	FCN29 Cinzento	CE EN388 2, 1, 2, 1	Palma pele flor de vaca. Recorte sobre o dedo indicador. Costas croute de vaca. Corte americano. 	08 / 09 10 / 11	x120
TC149 	TC149 Cinzento	CE EN388 3, 1, 3, 2	Toda pele croute de vaca. Recorte sobre o dedo indicador. Costuras dos dedos reforçadas. Elástico de aperto nas costas. Corte americano. 	10	x120

MANUTENÇÃO GERAL EM AMBIENTE FRIO

PELE DE VACA

FBF50



3M Thinsulate™ :

- Resiste à humidade e ao frio
- Lavável

Mosquetão de presilha

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas			Descrição	Tamanhos	
FBF50	FBF50 Bege		 EN388 2, 1, 2, 2	 EN511 1, 2, X	Pele flor de vaca forro 3M Thinsulate™. Mosquetão de presilha. Corte americano.	09 / 10	x60

FBF49



DCTHI



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas			Descrição	Tamanhos	
FBF49	FBF49 Bege		 EN388 2, 2, 2, 2	 EN511 1, 2, X	Pele flor de vaca forro acrílico. Corte americano.	09 / 10	x60
DCTHI	DCTHI Castanho-Vermelho		 EN388 3, 2, 3, 3		Pele croute de vaca forro 3M Thinsulate™. Costas em tela com reforço em pele. Punho de tela.	10	



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
PELE FLOR DE VACA					
FBF15 	FBF15 Amarelo	CE  EN388 2, 2, 2, 3  EN511 1, 3, X	Pele flor de vaca forro acrílico. Punho de aperto e orla do forro virado para fora. Mosquetão de presilha. Corte americano. 	08 / 10 / 11	x60
PELE DE VACA					
DF132 	DF132 Castanho-Amarelo	CE  EN388 3, 1, 3, 2  EN511 1, 2, 0	Pele croute de vaca forro de flanela. Costas em tela com reforço em pele. Punho malha elástica. 	10	x120
PELE FLOR DE ESTOFOS DE VACA					
DRF605 	DRF605 Várias cores	CE  EN388 3, 1, 2, 2  EN511 1, 2, X	Pele flor de estofos de vaca, forro acrílico. Costas em tela com reforço de pele. Punho em tela. 	10	x60

MANUTENÇÃO GERAL

DOCKERS

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
CROUTE DE VACA / TELA					
DS202RP 	DS202RP Cinzentos-Azul	CE EN388 4, 2, 2, 3	Pele croute de vaca forrada a tela de algodão. Reforço na palma, polgar e indicador. Costas em tela com reforço de pele. Punho em tela reforçada.     	10	x120
DS302R 	DS302R Amarelo escuro	CE EN388 2, 1, 4, 3	Pele croute de vaca. Reforço na palma em pele flor. Costas em tela com reforço de pele. Punho em tela reforçada.   	10	x120
BLACK 	BLACK Preto-Amarelo	CE EN388 3, 1, 3, 2	Pele croute de vaca. Palma forrada a molleton. Costas em tela com reforço de pele. Punho em tela reforçada.   	10	x120



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
PELE FLOR DE VACA / TELA					
GDB505 	GDB505 Cinza-Branco	CE  EN388 2, 1, 2, 2	Pele flor de vaca superior. Palma forrada a molleton. Costas em tela com reforço em pele. Punho em tela reforçada.	10	x120
PELE FLOR DE ESTOFOS DE VACA / TELA					
DR605 	DR605 Várias cores	CE  EN388 3, 1, 1, 2	Pele flor de estofos de vaca. Costas em tela com reforço em pele. Punho em tela reforçada.	10	x120
PELE FLOR DE PORCO / TELA					
DP302 	DP302 Bege	CE  EN388 3, 1, 1, 1	Pele flor de porco forrada a tecido. Costas em tela com reforço em pele. Punho em tela reforçada.	10	x120
CROUTE DE VACA / TELA					
DC103 	DC103 Bege	CE  EN388 3, 1, 2, 2	Pele croute de vaca. Costas em tela com reforço de pele. Punho em tela reforçada.	10	x120

TRABALHOS DE SOLDADURA

PELE CABRA / OVELHA / VACA

TIG15K



Pele de cabra :
• Fléxibilidade, destreza
• Muito boa resistência mecânica

Luvas de soldador e anti calor:
• Muito boa resistência mecânica
• Resiste à chama, ao calor e a importantes projecções de metal em fusão

TC716



Punho croute anti-calor de 15 cm :
• Protecção do antebraço

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
TIG15K	TIG15K Cinzento	CE	EN388 2, 1, 2, 1 EN12477 TIPO B	EN407 4, 1, X, X, 4, X	Pele flor de cabra. Punho croute de vaca de 15 cm. Cosido a fio de Kevlar® Technology. Corte americano. Comprimento : 35 cm.	08 / 09 / 10 x36
TC716	TC716 Cinzento		EN388 2, 1, 4, 2 EN12477 TIPO A	EN407 4, 1, 3, X, 4, X	Pele croute de vaca superior. Punho de 15 cm. Corte americano. Comprimento : 35 cm.	09 / 10 / 11 x120

GFA115K



Pele de ovelha :
• Fléxibilidade e destreza

Costura Kevlar®

FC115



Protege artéria

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
GFA115K	GFA115K Cinzento	CE	EN388 2, 1, 1, 1 EN12477 TIPO B	EN407 4, 1, X, X, 4, X	Pele flor de ovelha. Punho croute de vaca de 15 cm. Cosido a fio de Kevlar® Technology. Corte tipo cidade. Comprimento : 34 cm.	10 x120
FC115	FC115 Cinzento		EN388 2, 1, 2, 1	EN407 X, 1, X, X, X, X	Palma pele flor de vaca, com contorno sobre o indicador. Costas e punho (15 cm) croute de vaca. Corte americano. Comprimento : 35 cm.	x60

TER250



20 cm

Pele anti-calor (THT) :

- Melhor resistência ao calor de contacto
- Diminuição da reactividade ao contacto da chama
- Pele mais flexível

Costura Kevlar®



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos		
TER250	TER250 Castanho-Cinzentos		 EN388 4, 2, 4, 4 EN12477 TIPO A	 EN407 4, 1, 4, 2, 4, X	Pele croute de vaca tratamento anticalor (THT). Mão forrada de lã. Punho de 20 cm forrado a tela. Cosido a fio de Kevlar® Technology. Corte americano. Comprimento : 40 cm	10	x60

TERK400



20 cm

Kevlar® Preox Aluminizado :

- Grande resistência térmica à radiação de calor

Pele anti-calor (THT) :

- Melhor resistência ao calor de contacto
- Diminuição da reactividade ao contacto da chama
- Pele mais flexível

Espessura : 1,20 a 1,40 mm



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
TERK400	TERK400 Laranja-Alu		 EN388 4, 2, 4, 4 EN12477 TIPO A	 EN407 4, 1, 3, 4, 4, 4	Palma pele croute de vaca tratamento anticalor (THT). Costas Kevlar Preox® aluminizado. Forro de lã. Punho de 20 cm. Cosido a fio de Kevlar® Technology. Corte americano. Comprimento : 40 cm. Espessura : 1,20 a 1,40 mm.	10 <

TRABALHOS DE SOLDADURA

PELE DE VACA

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
CA615K 	CA615K Vermelho	CE EN388 3, 1, 3, 3 EN407 4, 1, 3, X, 4, X EN12477 TIPO A	Pele croute de vaca superior tratamento anti-calor (THT). Mão forrada a molleton. Punho forrado a tela. Cosido a fio de Kevlar® Technology. Corte americano. Comprimento : 35 cm.	10	x60
CA515R 	CA515R Vermelho	CE EN388 3, 1, 3, 3 EN407 4, 1, 3, X, 4, X EN12477 TIPO A	Pele croute de vaca tratamento anti-calor (THT). Mão forrada a molleton. Punho forrado a tela. Corte americano. Comprimento : 35 cm.	10	x60
TC715 	TC715 Cinzento	CE EN388 2, 1, 4, 2 EN407 4, 1, 3, X, 4, X EN12477 TIPO A	Pele croute de vaca. Punho de 15 cm. Corte americano. Comprimento : 35 cm.	10	x120

CRYOG



Poliéster aluminizado :
• Proteção termica

Hidrofugada :
• Resistente à penetração de água
• Maior resistência à abrasão
• Maior conforto e muito macias



Fita de velcro :
• Ajustável e tiragem rápida
Conforme a MR019
Testado ao azoto líquido


Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
CRYOG	CRYOG Amarelo palha	CE	EN388 2, 2, 2, 2	EN511 2, 2, 1	10	x36

Pele flor de cabra hidrofugada. Inserção de poliéster aluminizado. Forro da mão e punho em lã. Punho croute de vaca de 20 cm. Corte americano. Comprimento : 40 cm.

MANUTENÇÃO ANTI CORTE E ANTI CALOR

KEVLAR®

KPG10

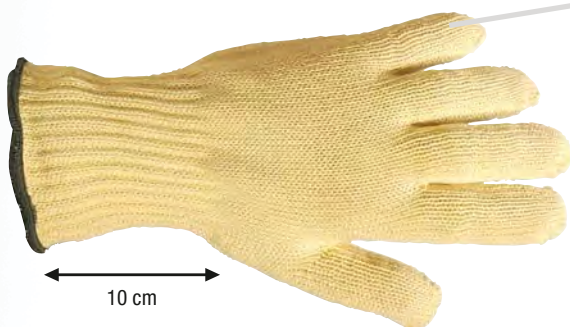

Kevlar® têxtil agulha 7 :

- Ótima performance ao corte e ao calor graças à espessura com o forro de algodão
- Excelente associação entre resistência térmica e destreza

Ambidextra
Lavável


Punho de 10 cm com orla :

- Melhor protecção das artérias



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas			Descrição	Tamanhos	
KPG10	KPG10 Amarelo		 EN388 2, 5, 4, X	 EN407 4, 2, X, X, X, X	Exterior Kevlar® Technology. Interior 100% algodão. Agulha 7.	9	x36

KCA15

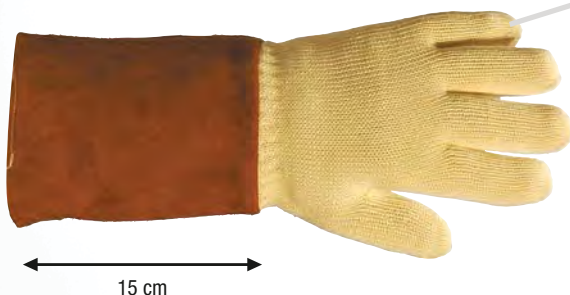

Pele anti-calor (THT) :

- Melhor resistência ao calor de contacto
- Diminuição da reactividade ao contacto da chama
- Pele mais flexível

- Ótima performance ao corte e ao calor graças à espessura com o forro de algodão
- Excelente associação entre resistência térmica e destreza



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas			Descrição	Tamanhos	
KCA15	KCA15 Amarelo-Ferrugem		 EN388 2, 5, 4, X	 EN407 4, 2, X, X, X, X	Exterior Kevlar® Technology. Interior 100% algodão. Punho croute anti-calor de 15 cm (THT). Agulha 7.	9	x36

GFK58H



Anti calor 350°C :
• Costuras em Kevlar®

Pele anti-calor (THT) :
• Melhor resistência ao calor de contacto
• Diminuição da reactividade ao contacto da chama
• Pele mais flêxivel

15 cm

MALHA TIPO TURCO

RESISTÊNCIA

- Protecção térmica
- Isolamento contra o frio em meio seco ou ligeiramente húmido

QUALIDADES

- Conforto têxtil
- Boa prensão de objectos

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas		Descrição	Tamanhos	
GFK58H	GFK58H Amarelo-Ferrugem	CE	EN388 2, 5, 4, 2	EN407 4, 3, 4, 2, X, X	10	x36

MANUTENÇÃO DE PEQUENO

Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
ACRÍLICA					
TAE10 	TAE10 Azul	CE	Malha acrílica / elastano. Agulha 10. 	07 / 09	x300
POLIAMIDA					
PM159 	PM159 Branco	CE  EN388 2, 1, 4, X	100% poliamida. Punho de 6 cm com orla. Agulha 13. Ambidextra. 	07 / 09	x300
PM160 	PM160 Branco	CE  EN388 2, 1, 4, X	100% poliamida. Punho de 6 cm com orla. Picot's PVC na palma. Agulha 13. 	07 / 09	x300
ALGODÃO					
TP169 	TP169 Branco	CE  EN388 2, 1, 3, 1	65% poliéster, 35% algodão. Picot's PVC na palma. Agulha 7. 	07 / 09	x300



Nome de Produto	Ref/Cores	Normas	Descrição	Tamanhos	
MALHA TIPO TURCO					
BOL49 	BOL49 Cru	CE  EN388 1, 2, 3, 1  EN407 X, 2, X, X, X, X  EN511 1, 1, X 	Malha tipo turco 100% algodão 660 g/m². Corte cozido. Agulha 8.	10	x120
ALGODÃO					
CP149 	CP149 Bege	CE 	Algodão cruzado raspado interior 270 g/m². Corte francês. Picot's PVC na palma e à volta do polegar, indicador e dedo mínimo.	08 / 10	x300
TT460 	TT460 Cru	CE 	100% algodão 460 g/m². Sem costura. Agulha 10. Ambidextra.	07 / 09	x300
C0131 	C0131 Cru	CE 	Algodão interlock 155 g/m². Punho de malha. Agulha 18. Ambidextra.	07 / 09	x600
COB40 	COB40 Branco	CE 	Algodão branqueado 180 g/m². Corte tipo cidade.	06 / 07 / 08 / 09	x600