



VEDAR | COLAR | PROTEGER | FIXAR

O "Fórmula 1" das colas de alto rendimento

MEGABOND 2000

Com o MEGABOND, a colagem de diversos materiais ocorre de forma extremamente rápida e segura. Após o endurecimento total, o ponto de colagem pode ser trabalhado e pintado.

- . Extraordinária resistência ao impacto, à escamação e ao cisalhamento
- . Elevada resistência às influências climáticas
- . De fixação rápida
- . Apenas necessita de um pequeno pré-tratamento da superfície
- . Resistência térmica até 120°C
- . 25ml



SOLUÇÃO	MMB.S25
FAIXA TEMPERATURA	120 °
PINTÁVEL	Sim
FENDA MÁXIMA	4 mm
SISTEMA DE ENDURECIMENTO	2K
SOLIDEZ	15 minuto
CONSISTÊNCIA	Elevada viscosidade
ADEQUADO PARA	PRFV, Metal
TAMANHO	25 ml
DESCRIÇÃO	Colagem de materiais rígidos como aço e metal



MET

METAL LÍQUIDO À BASE DE RESINA EPOXI - 25ml

PU SPEED

COLA RÁPIDA BICOMPONENTE - 25ml

SOLUÇÃO	MET.S25
FAIXA TEMPERATURA	120°
PINTÁVEL	Sim
FENDA MÁXIMA	4 mm
SISTEMA DE ENDURECIMENTO	2K
SOLIDEZ	10 - 15 minutos
CONSISTÊNCIA	Elevada viscosidade
ADEQUADO PARA	Reparações de metal
TAMANHO	25 ml
DESCRIÇÃO	Para colagens de metais e para reparação de alumínio, metal e peças fundidas

SOLUÇÃO	MPU.S25
FAIXA TEMPERATURA	140°
PINTÁVEL	Sim
FENDA MÁXIMA	4 mm
SISTEMA DE ENDURECIMENTO	2K
SOLIDEZ	1 minuto
CONSISTÊNCIA	Elevada viscosidade
ADEQUADO PARA	Termoplástico
TAMANHO	25 ml
DESCRIÇÃO	Junção de termoplásticos



MISTURADORES MMT.M10-N
SACO DE 10 UNIDADES



SOLUÇÃO	MSI.S.K200
BASE	Silicone acético
COR	Preto
FORMAÇÃO DE PELÍCULA MIN.	10
VELOCIDADE DE ENDURECIMENTO MM/24 H	3 - 4
DENSIDADE G/ML	1,04
TEMPERATURA DE PROCESSAMENTO	+5°C a + 40°C
RESISTÊNCIA À TRAÇÃO (DIN 53504) MPa (N/mm²)	1,7
RESISTÊNCIA TÉRMICA	-60°C a + 230°C
DUREZA SHORE A DIN 53505	22
ALONGAMENTO À RUPTURA DIN 53504/	500
ABERTURA DE ENCHIMENTO	15

SILICONE ALTA TEMPERATURA MSI.S.K200

PRIMEIRA QUALIDADE - 200ml

A massa vedante monocomponente de silicone.

Quantidade mínima 12 unidades



COLA RÁPIDA - BAIXA VISCOSIDADE

MD GLUE BS 406 - 20gr

Quantidade mínima caixa 10 unidades

SOLUÇÃO	MGL.BS.F20
FAIXA DE TEMPERATURA	a 80°C
SOLIDEZ	10 - 20 segundos
VISCOSIDADE mPA.S	3 - 10
ADEQUADO ESPECIFICAMENTE	para colagem de borracha, plástico, aço e metais

RETENÇÃO DE PARAFUSOS MSS.585.F50

ALTA VISCOSIDADE - 50ml

Para todas as uniões roscadas em metal.

Impede o desprendimento provocado pela vibração, por exemplo em engrenagens, motores, etc... Ligeiramente tolerante ao óleo. A junção pode voltar a ser solta com uma ferramenta normal.

Quantidade mínima caixa 10 unidades



SOLUÇÃO	MSS.585.F50
COR	Azul
VISCOSIDADE (25°) (MPA.S)	1.900 - 7.500
DENSIDADE (25°)	1,05
RESISTÊNCIA TÉRMICA DE - A	-55°C a + 150°C
CAPACIDADE MÁX. ENCHIMENTO DAS FENDAS	0,25 mm
MOMENTO DE DESPRENDIMENTO (n.M)	17 - 22
RESISTÊNCIA AO CISCALHAMENTO (DIN54452 (N/mm²)	9 - 13
SOLIDEZ (MIN)	10 - 20
ESTABILIDADE FUNCIONAL (H)	1 - 3
CONSISTÊNCIA FINAL (H)	12
ROSCA MÁXIMA (METR)	M36
CLASSE DE RESISTÊNCIA (DIN30661)	2

RETENÇÃO DE PARAFUSOS MSS.641.F50

MÉDIA VISCOSIDADE - 50ml

Para todas as uniões roscadas em metal, incluindo materiais passivos como por exemplo aço de alta liga.

Para uniões roscadas sujeitas a vibrações e impactos, como por exemplo parafusos fixos em motores ou bombas, etc...

Quantidade mínima caixa 10 unidades



SOLUÇÃO	MSS.641.F50
COR	Verde
VISCOSIDADE (25°) (MPA.S)	400-700
DENSIDADE (25°)	1,10
RESISTÊNCIA TÉRMICA DE - A	-55°C a + 150°C
CAPACIDADE MÁX. ENCHIMENTO DAS FENDAS	0,15 mm
MOMENTO DE DESPRENDIMENTO (n.M)	28 - 35
RESISTÊNCIA AO CISCALHAMENTO (DIN54452 (N/mm²)	15 - 20
SOLIDEZ (MIN)	10 - 20
ESTABILIDADE FUNCIONAL (H)	1 - 3
CONSISTÊNCIA FINAL (H)	12
ROSCA MÁXIMA (METR)	M20
CLASSE DE RESISTÊNCIA (DIN30661)	3

NOVIDADES



COLA RÁPIDA - ELEVADA VISCOSIDADE

PLUS 500

Quantidade mínima caixa 12 unidades

SOLUÇÃO	PLUS 500
FAIXA DE TEMPERATURA	a 135°C
SOLIDEZ	20 - 90 segundos
VISCOSIDADE mPA.S	2500
ADEQUADO ESPECIFICAMENTE	para cargas extremas, resistente a impactos, escamação, tracção e ao calor.

Resistência ao impacto
6x SUPERIOR
à das colas CA convencionais




RETENÇÃO DE CASQUILHOS E ROLAMENTOS CR 4000

MÉDIA VISCOSIDADE - 50ml

- . Rápido endurecimento
- . Resistência muito elevada, mesmo em peças de junção ligeiramente oleadas

Quantidade mínima caixa 10 unidades

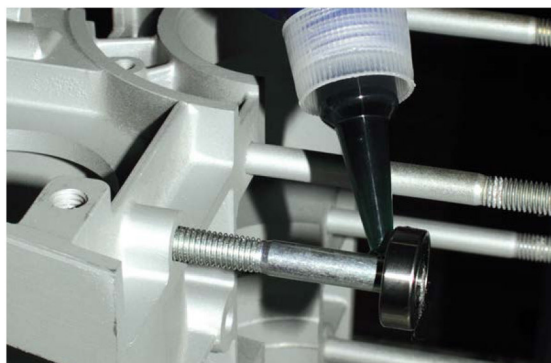

SOLUÇÃO	CR 4000
COR	Amarelo
VISCOSIDADE (25°) (MPA.S)	500 - 700
DENSIDADE (25°)	1,05
RESISTÊNCIA TÉRMICA DE - A	-55°C a + 150°C
CAPACIDADE MÁX. ENCHIMENTO DAS FENDAS	0,12 mm
MOMENTO DE DESPRENDIMENTO (n. M)	12 - 15
RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (DIN54452 (N/mm²)	8 - 12
SOLIDEZ (MIN)	10 - 20
ESTABILIDADE FUNCIONAL (H)	1 - 3
CONSISTÊNCIA FINAL (H)	12
ROSCA MÁXIMA (METR)	M20
CLASSE DE RESISTÊNCIA (DIN30661)	2

RETENÇÃO DE CASQUILHOS E ROLAMENTOS CR 7000

ALTA VISCOSIDADE - 50ml

- . Rápido endurecimento
- . Resistência muito elevada, mesmo em peças de junção ligeiramente oleadas

Quantidade mínima caixa 10 unidades



SOLUÇÃO	CR 7000
COR	Verde
VISCOSIDADE (25°) (MPA.S)	1.500 - 2.500
DENSIDADE (25°)	1,10
RESISTÊNCIA TÉRMICA DE - A	-55°C a + 150°C
CAPACIDADE MÁX. ENCHIMENTO DAS FENDAS	0,20 mm
MOMENTO DE DESPRENDIMENTO (n. M)	35 - 45
RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (DIN54452 (N/mm²)	25 - 30
SOLIDEZ (MIN)	2 - 5
ESTABILIDADE FUNCIONAL (H)	1 - 3
CONSISTÊNCIA FINAL (H)	12
ROSCA MÁXIMA (METR)	M36
CLASSE DE RESISTÊNCIA (DIN30661)	3

Made in Germany