



04

PAVIMENTO PVC PARA RENOVAÇÃO DE QUALQUER TIPO DE CHÃO!

PAVIMENTO PVC FORTELOCK... RENOVAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL!

O sistema Fortelock consiste em placas de PVC interligadas que podem ser instaladas sobre qualquer tipo de contra-piso, novo e antigo. Este tipo de pavimento PVC é composto por material 100% reciclável, apresentando uma garantia de 12 anos e 25 anos de vida útil.

Tem como principais vantagens o facto de ser de manutenção fácil e resistente a produtos químicos, aguentando carga até 520KG/CM². Paralelamente, devido à sua construção flexível, é extremamente fácil de reparar, basta substituir a peça que está danificada, por uma nova, mantendo a remanescente composição aplicada, no chão.

O PVC da Fortelock é, na sua maioria, anti-derrapante, garantindo a maior segurança de qualquer utilizador. Reduz o ruído, as vibrações e o frio garantindo, por isso, melhores condições de trabalho. Pode ser utilizado sobre qualquer tipo de contra-piso, economizando de 5 a 80% no tempo de reforma do piso.

Fortelock



**CHÃO
MODULAR**

Fortemix

Fortelock



**PAVIMENTO PVC FORTELOCK...
RENOVAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL!**



NOVA MARCA, COM ASSINATURA

QUCAAN®



QUCAAN®
MARCA DE
CAMPEÕES




INVISIBLE TILES

new

PADRÃO:

PELE DE COBRA

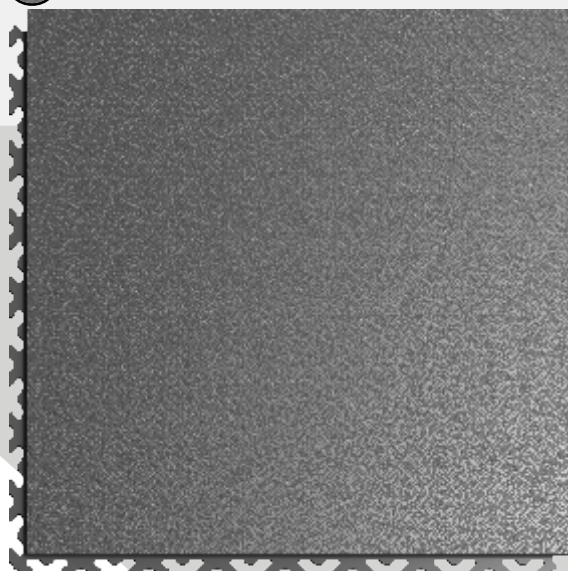

CORES:



1 UNIDADE COBRE 0.21M2


- A linha Invisible Tiles destina-se a espaços comerciais, residenciais, industriais, garagens e armazéns.
- Fechaduras ocultas (depois de assentar o piso as fechaduras ficam invisíveis).
- Padrão exclusivo de pele de cobra com reflexo, garante um excelente design.
- Fácil de combinar cores e criar corredores, caminhos e faixas de navegação.
- Pode ser montado em partes sem interromper a operação.
- Resistência a cargas, produtos químicos e abrasão, isolamento térmico e acústico.
- Composição: 100% PVC homogêneo de alta durabilidade (100% reciclável).
- Fácil manutenção e limpeza da superfície
- Também disponível na variante ECO, produzida de material reciclado (ECO Black, ECO Grey)
- Sistema de travamento (fechaduras) extra resistentes.
- 12 anos de garantia e 25 anos de vida útil.

Características (1 unidade)


Especificações

DIMENSÃO DO PAVIMENTO	468 x 468 mm
GROSSURA DO PAVIMENTO	6.7 mm
PESO DO PAVIMENTO	1.7 KG
TIPO DE FECHADURA	Escondida (não visível)
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	T (deformação após carga estática; < 0,1 mm)
GRAU DE ANTI-DERRAPAGEM	R10
TIPO DE MATERIAL	100% vinil
REAÇÃO AO FOGO	Material difícil de queimar
RESISTÊNCIA QUÍMICA	Boa resistência química
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	Menor ou igual a 0,40%


ACESSÓRIOS

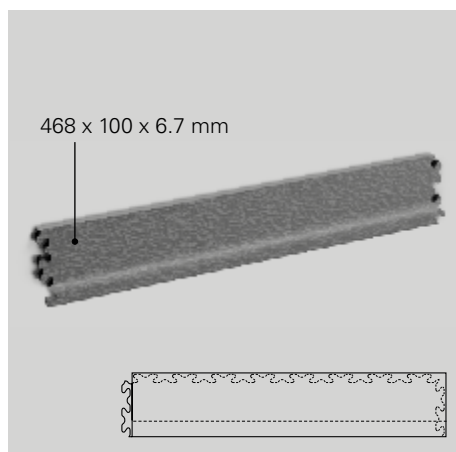

RODAPÉ INVISIBLE

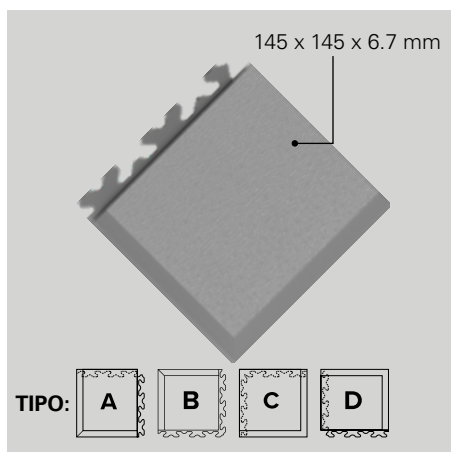

CANTO INVISIBLE

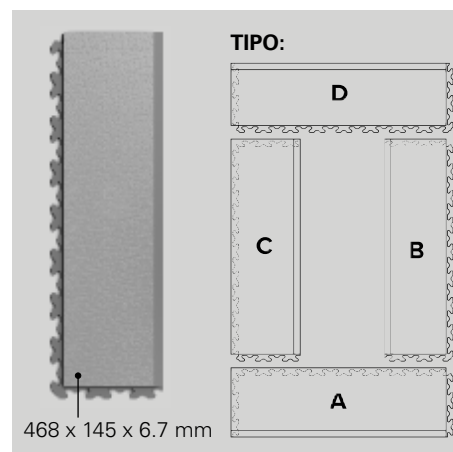

RAMPA INVISIBLE

PROJETAMOS O SEU ESPAÇO CONSIGO!

PREÇOS SOBRE CONSULTA

new

LIGHT TILES

PADRÃO:

CORES:



VERMELHO

CINZA

PRETO

AMARELO


VERDE

AZUL

DIAMANTE

MOEDA

PELE DE COBRA

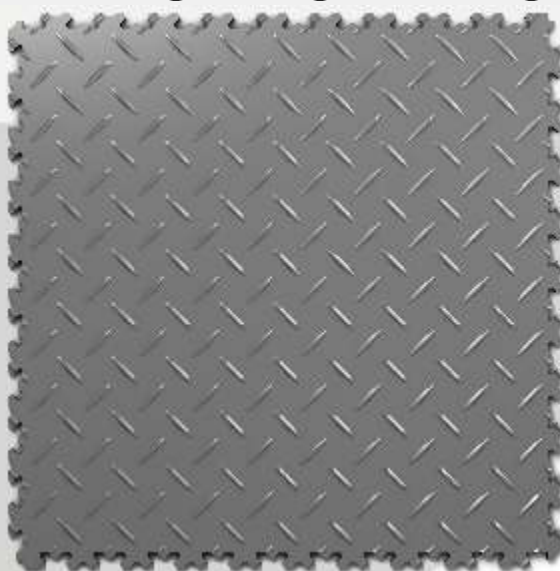

1 UNIDADE COBRE 0.25M2

- A linha Light tiles é projetada para áreas de cargas médias, sem tráfego de empilhadeiras e porta paletes.
- Adequado para escolas, estabelecimentos comerciais e residências (porões, fornos, garagens).
- Instalação rápida e fácil, pode ser montado em partes sem interromper a operação.
- Fechaduras compatíveis permitem combinação com a linha Industry Tiles.
- Composição: 100% PVC homogêneo de alta durabilidade (100% reciclável).
- Fácil manutenção e limpeza da superfície.
- Sistema de travamento resistente.
- 12 anos de garantia e 25 anos de vida útil.

Características (1 unidade)


Especificações

DIMENSÃO DO PAVIMENTO	510,5 x 510,5 x 7 mm
GROSSURA DO PAVIMENTO	7 mm
PESO DO PAVIMENTO	1,7 KG
TIPO DE FECHADURA	Visível
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	T (deformação após carga estática; < 0,1 mm)
GRAU DE ANTI-DERRAPAGEM	Até 0,75 de coeficiente de atrito dinâmico
TIPO DE MATERIAL	100% vinil
REAÇÃO AO FOGO	Material difícil de queimar
RESISTÊNCIA QUÍMICA	Boa resistência química
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	Menor ou igual a 0,40%


ACESSÓRIOS



RODAPÉ LIGHT

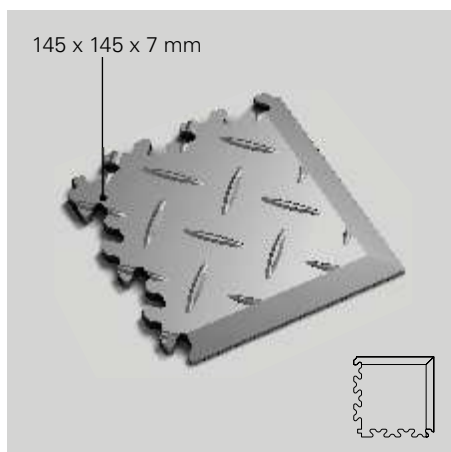

CANTO LIGHT

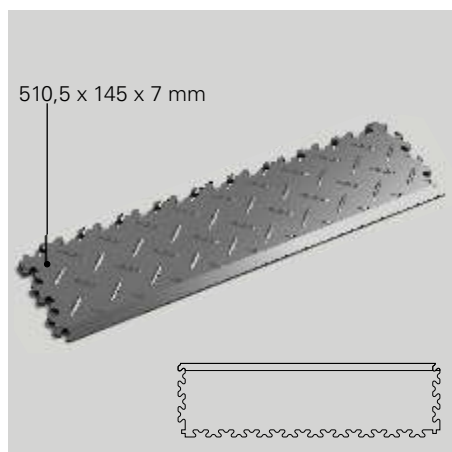

RAMPA LIGHT

PROJETAMOS O SEU ESPAÇO CONSIGO!

PREÇOS SOBRE CONSULTA


INDUSTRY TILES

new

PADRÃO:



CORES:

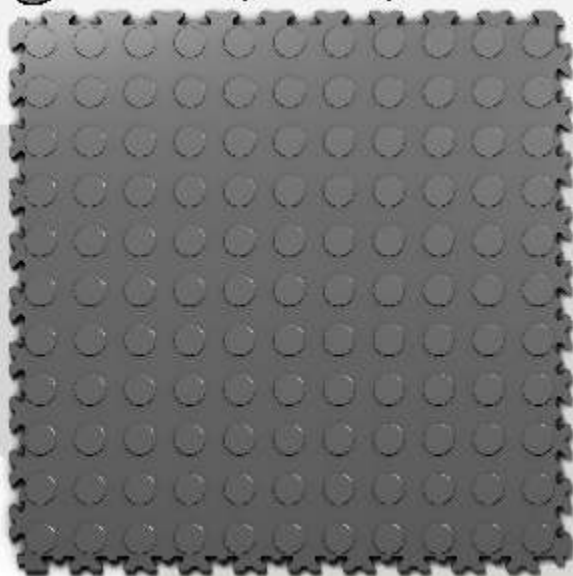

1 UNIDADE COBRE 0.25M2

- A linha Industry tiles foi projetada para cargas industriais pesadas, incluindo empilhadores e porta-paletes.
- Fácil combinação de cores.
- Possibilidade de criar corredores, caminhos e faixas de navegação.
- Adequado para áreas com carga pontual ou dinâmica (armazéns, garagens, centros de saúde, entre outros).
- Pode ser montado em partes sem interromper a operação.
- Resistência química e à abrasão, isolamento térmico e acústico.
- Composição: 100% PVC homogêneo de alta durabilidade (100% reciclável).
- Fácil manutenção e limpeza da superfície.
- Também disponível na variante ECO, produzida em material reciclado (ECO Black, ECO Grey).
- Sistema de travamento (fechaduras) extra resistentes.
- 12 anos de garantia e 25 anos de vida útil.


Características (1 unidade)

Especificações

DIMENSÃO DO PAVIMENTO	510,5 x 510,5 x 7 mm
GROSSURA DO PAVIMENTO	7 mm
PESO DO PAVIMENTO	2.2 KG
TIPO DE FECHADURA	Visível
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	T (deformação após carga estática; < 0,1 mm)
GRAU DE ANTI-DERRAPAGEM	R10
TIPO DE MATERIAL	100% vinil
REAÇÃO AO FOGO	Material difícil de queimar
RESISTÊNCIA QUÍMICA	Boa resistência química
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	Menor ou igual a 0,40%


ACESSÓRIOS

510,5 x 100 x 7 mm

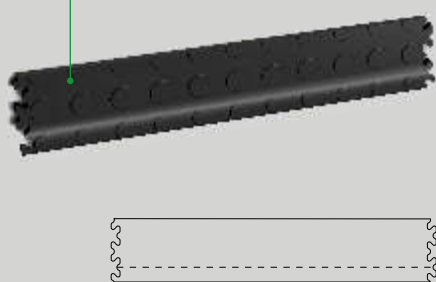


RODAPÉ INDUSTRY

145 x 145 x 7 mm

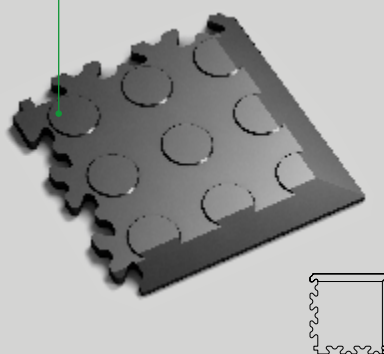

CANTO INDUSTRY

510,5 x 145 x 7 mm

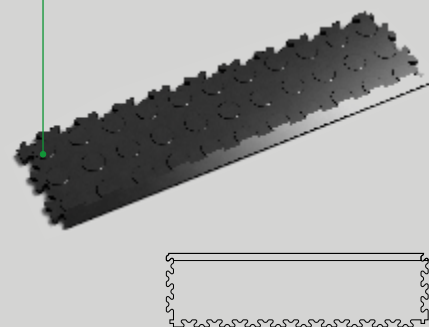

RAMPA INDUSTRY

PROJETAMOS O SEU ESPAÇO CONSIGO!

PREÇOS SOBRE CONSULTA

new

INDUSTRY XL TILES

PADRÃO:


PELE DE COBRA

CORES:




1 UNIDADE COBRE 0.41M2

- A linha Industry XL Tiles foi projetada para espaços com carga média e subsolo nivelado.
- Ótimo para porões, garagens, espaços públicos e lojas.
- Padrão exclusivo de pele de cobra com reflexo, garante um excelente design.
- Tiles de grande formato (2,5 peças cobrem 1m2).
- Composição: 100% PVC homogêneo de alta durabilidade (100% reciclável).
- Também disponível na variante ECO, produzida em material reciclado (ECO Black, ECO Grey).
- Fácil instalação, manutenção, limpeza e desinfecção de superfícies.
- Sistema de travamento (fechaduras) extra resistentes.
- 12 anos de garantia e 25 anos de vida útil.

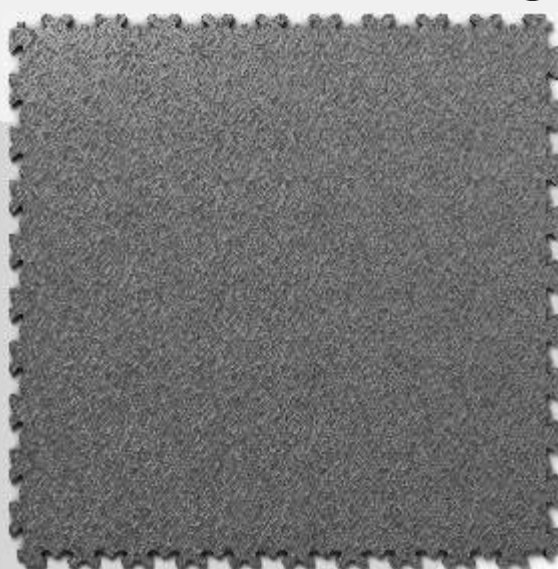


Características (1 unidade)	Especificações
DIMENSÃO DO PAVIMENTO	653 x 653 x 4 mm
GROSSURA DO PAVIMENTO	4 mm
PESO DO PAVIMENTO	2.3 KG
TIPO DE FECHADURA	Visível
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	T (deformação após carga estática; < 0,1 mm)
GRAU DE ANTI-DERRAPAGEM	R10
TIPO DE MATERIAL	100% vinil
REAÇÃO AO FOGO	Material difícil de queimar
RESISTÊNCIA QUÍMICA	Boa resistência química
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	Menor ou igual a 0,40%


ACESSÓRIOS

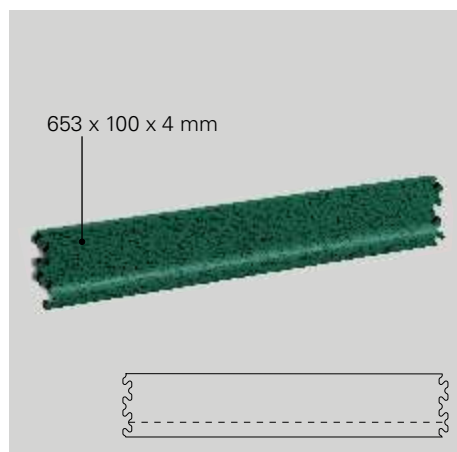

RODAPÉ INDUSTRY XL

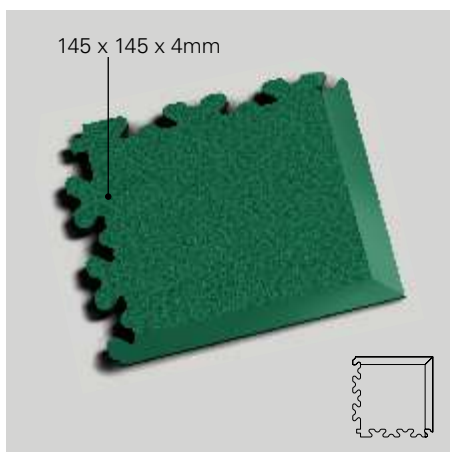

CANTO INDUSTRY XL

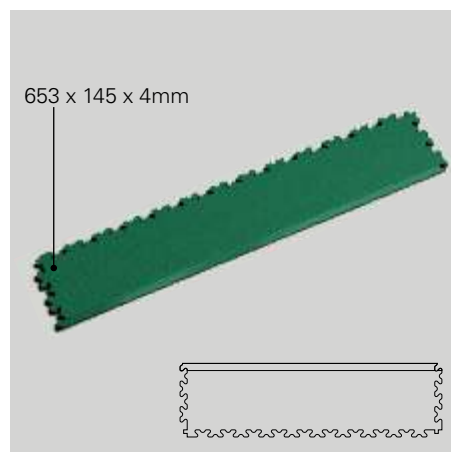

RAMPA INDUSTRY XL

PROJETAMOS O SEU ESPAÇO CONSIGO!

PREÇOS SOBRE CONSULTA

ESD TILES

PADRÃO:

PELE DE COBRA



CORES:



IEC 61340-5-1



1 UNIDADE COBRE 0.25M2

- A linha ESD Tiles foi projetada para salas com requisitos de piso condutivo electrostaticamente.
- Áreas de aplicação: áreas de produção de componentes elétricos, indústria automotiva, áreas de risco de explosão, subestações elétricas, data centers, laboratórios de saúde entre outros.
- Em conformidade com IEC 61340-5-1.
- A maior resistência mecânica evita danos à superfície ao manusear equipamentos ou cargas pontuais maciças.
- Pode ser montado em partes sem interromper a operação.
- Material homogêneo altamente durável.
- Sistema de travamento (fechaduras) extra resistentes.
- 12 anos de garantia e 25 anos de vida útil.

RESISTÊNCIA ELÉTRICA: $< 10^6 \Omega$

Características (1 unidade)


Especificações

DIMENSÃO DO PAVIMENTO	510,5 x 510,5 x 7 mm
GROSSURA DO PAVIMENTO	7 mm
PESO DO PAVIMENTO	2.4 KG
TIPO DE FECHADURA	Visível
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	T (deformação após carga estática; $< 0,1$ mm)
GRAU DE ANTI-DERRAPAGEM	Até 0,75 de coeficiente de atrito dinâmico
TIPO DE MATERIAL	100% PVC
REAÇÃO AO FOGO	Material difícil de queimar
RESISTÊNCIA QUÍMICA	Boa resistência química
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	Menor ou igual a 0,20%

ACESSÓRIOS

ESD: 145 x 145 x 7mm

ESD XL: 145 x 145 x 4mm

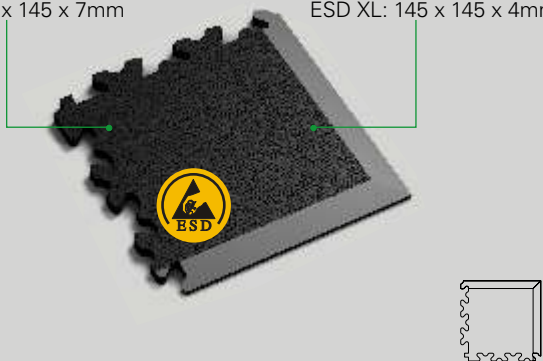

CANTO ESD E ESD XL

ESD: 510,5 x 145 x 7mm

ESD XL: 653 x 145 x 4mm



RAMPA ESD E ESD XL

PROJETAMOS O SEU ESPAÇO CONSIGO!

PREÇOS SOBRE CONSULTA

new



IEC 61340-5-1

CORES:



PRETO



AZUL



VERDE



CINZA

ESD XL TILES

PADRÃO:

PELE DE COBRA



1 UNIDADE COBRE 0.41M2

- A linha ESD Tiles foi projetada para salas com requisitos de piso condutivo electrostaticamente.
- Áreas de aplicação: áreas de produção de componentes elétricos, indústria automotiva, áreas de risco de explosão, subestações elétricas, data centers, laboratórios de saúde entre outros.
- Em conformidade com IEC 61340-5-1.
- A maior resistência mecânica evita danos à superfície ao manusear equipamentos ou cargas pontuais maciças.
- Pode ser montado em partes sem interromper a operação.
- Material homogêneo altamente durável.
- Sistema de travamento (fechaduras) extra resistentes.
- 12 anos de garantia e 25 anos de vida útil.


RESISTÊNCIA ELÉTRICA: $< 10^6 \Omega$ 

Características (1 unidade)


Especificações

DIMENSÃO DO PAVIMENTO	653 x 653 x 4 mm
GROSSURA DO PAVIMENTO	4 mm
PESO DO PAVIMENTO	2.4 KG
TIPO DE FECHADURA	Visível
RESISTÊNCIA À ABRASÃO	T (deformação após carga estática; $< 0,1$ mm)
GRAU DE ANTI-DERRAPAGEM	R10
TIPO DE MATERIAL	100% PVC
REAÇÃO AO FOGO	Material difícil de queimar
RESISTÊNCIA QUÍMICA	Boa resistência química
ESTABILIDADE DIMENSIONAL	Menor ou igual a 0,40%

ACESSÓRIOS EXTRA

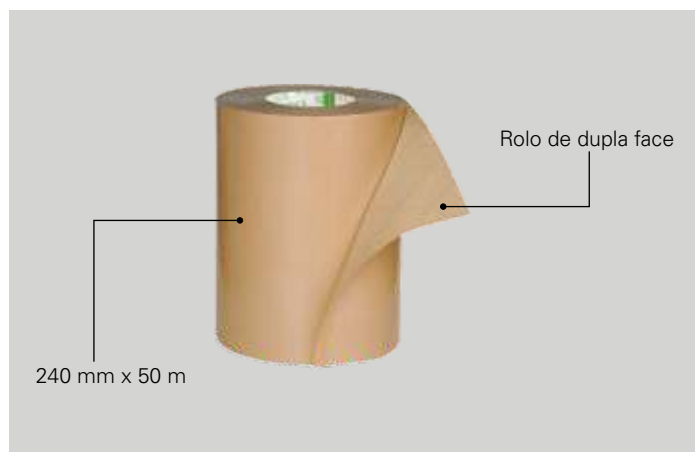

FITA DUPLA FACE

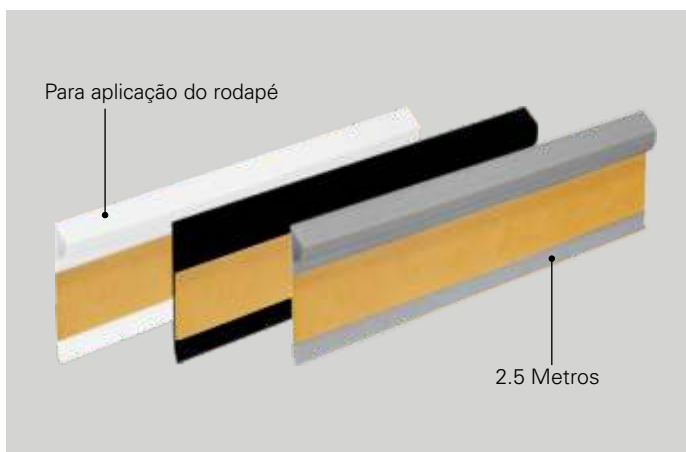

SKIRTING BOARD

PROJETAMOS O SEU ESPAÇO CONSIGO!

PREÇOS SOBRE CONSULTA