


ELWIS



GAMA ELWIS

Gambiarras // Pag. 18
Lanternas Pro // Pag. 19 e 20
Lanternas de Cabeça // Pag. 21
Holofotes // Pag. 22
Lanternas de Inspeção // Pag. 23
Lanternas de Bolso // Pag. 24

ÍNDICE DE RENDERIZAÇÃO DE COR **TECNOLOGIA CRI+**



O Índice de Renderização de Cor (CRI) é um valor que determina a precisão do efeito de luz na aparência de uma cor (delimitado numa escala entre 1 - 100), sendo a luz natural ao ar livre, considerado um valor padrão perfeito (CRI = 100). Para trabalhos de maior precisão e detalhe, torna-se necessário utilizar gambiarras que apresentem um valor padrão de CRI superior a 90.

Assim, com base na mais recente geração de LEDs do mundo, a Elwis introduziu no mercado uma nova série de lanternas que proporcionam ao seu utilizador, um valor padrão de CRI superior a 95!

As lanternas SÉRIE-D da Elwis, são por isso uma ferramenta de trabalho indispensável, para trabalho de decoração, retoque, detalhe, pintura ou estúdios fotográficos, onde uma correspondência de cores com maior precisão é essencial!



CRI > 95



CRI < 80

A EXCELÊNCIA NA PALMA DA SUA MÃO!



**LANTERNA DE CABEÇA
RECARREGÁVEL**



**2 modos de Luz: 45 e 410 lúmens.
Recarregável.
Peso de 170 gramas.
Ajuste de luz até 70 graus.
Com grande capacidade de foco.**



**Contempla dois LEDs
de sinalização
vermelhos na frente!**

GAMBIARRA D6

Gambiarra de mão robusta, flexível e com duas fontes de luz: frontal e de topo. Contempla o sistema CRI+.

- Luz de topo, com 140 lúmens
- Com gancho de 360° graus e ímã
- Gambiarra flexível até 180° graus

Expositor D6
12 Unidades
Ref. D6.EXPOSITOR



D6

ACESSÓRIOS

TODA A SÉRIE D, INCLUI:

Carregador de 230 volts e cabo USB →



FITAS DE PERSONALIZAÇÃO, PARA OS MODELOS D4 E D6

Para mais rápida identificação



Características

Especificações

LÚMENS	110 + 220 + 500 / 140
TEMPO DE EXECUÇÃO	2 a 7,5 Horas
TEMPO DE CARREGAMENTO	4 Horas
CLASSE DE PROTEÇÃO	IP65 / IK07 / II
CLASSE CRI+	95 +

Luz de topo →

Luz de topo →

→ Ângulo ajustável até 180°

Com gancho e ímã

420 LÚMENS

Expositor D4
12 Unidades
Ref. D4.EXPOSITOR



D4

D4

250 LÚMENS

Expositor D2
12 Unidades
Ref. D2.EXPOSITOR



D2

D2

140 LÚMENS

Com dois focos de luz

Expositor D0
12 Unidades
Ref. D0.EXPOSITOR



D0

D0

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Tempo de carregamento	Classe de proteção	Classe CRI+
D0	140 / 100	2.5 Horas	2.5 Horas	IP20 / IK07 / III	95 +
D2	125 + 250 / 80	4 a 10 Horas	3.5 Horas	IP54 / IK07 / III	95 +
D4	200 + 420 / 80	2.5 a 10 horas	4 Horas	IP52 / IK07 / III	95 +

NOVO!



P610

610 LÚMENS

4 x AAA



ACESSÓRIOS

Fornecido com bolsa de armazenamento, cordão e pilhas alcalinas. P320R fornecido com carregador USB.



S1+

420 LÚMENS

4 x AAA

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção
P610	83 e 610	3.3 a 42 Horas	IP45

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção
S1+	420	51 Horas	IP65




Altura: 11 cm

320 LÚMENS

3 x AAA

S5

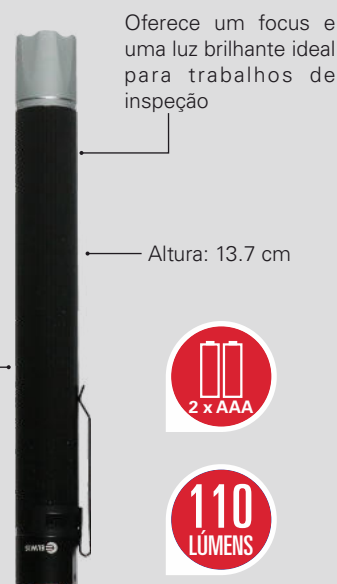

Altura: 13.7 cm

2 x AAA

110 LÚMENS

S7

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Tempo de carregamento	Classe de proteção
S5	320	40 Horas	-	IP65 / III
S7	110	3 Horas	-	IP65 / III

RECARGÁVEL

Função foco de 250 metros

810 LÚMENS

Punho ergonómico

Altura: 14.5 cm

3 x AAA

Altura: 12.3 cm

Fonte LED: Edition UV LED Chip

1 x AA

90 LÚMENS

Lanternas UV, para profissionais que trabalham com inspeções de ar-condicionados.

Comprimento de onda de 395 - 410 nm

Lanternas com apenas 9.8 cm

S8

S9

S10

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção
S8	175 / 810	5 a 7 Horas	IP 65
S9	11W edixeon UV LED	20 Horas	IP 67
S10	90	4.5 Horas	IP65

NOVO!

Alumínio de classe aeroespacial

Função foco até 230 metros

329 LÚMENS

RECARGÁVEL

Prova de choque até quedas de 1 metro

Altura: 16 cm

Cabo USB incluído!

P320R



Características	Especificações
LÚMENS	329 / 63
TEMPO DE EXECUÇÃO	4 a 7 Horas
TEMPO DE CARREGAMENTO	6 Horas
CLASSE DE PROTEÇÃO	IP45 / III



Características	Especificações
LÚMENS	82 / 420
TEMPO DE EXECUÇÃO	4 a 13.5 Horas
CLASSE DE PROTEÇÃO	IP65



Características	Especificações
LÚMENS	45 / 410
TEMPO DE EXECUÇÃO	4 a 8.5 Horas
CLASSE DE PROTEÇÃO	IP45 / III



H3

H1

H8

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção
H3	110 / 330	1.5 a 9 Horas	IP44
H1	75 / 365	30 a 37 Horas	IP44
H8	90 / 180	8 a 30 Horas	IP44

Particularmente adequado para trabalhos que exigem precisão de cores ou apenas para dar uma boa luz de trabalho aos mais exigentes profissionais.

X2: Contém carregador de 230V e USB powerbank

X4: Equipado com 2 tomadas elétricas com sistema de proteção contra sobrecarga e saída USB

X2
1700 LÚMENS

X4
3800 LÚMENS



Resistentes a pressões até 1.8 toneladas



X2

X4

TRIPÉ



INCLUI:

- Tripé com 1 parafuso
- Barra em T adequada para montagem de 2 holofotes
- 4 parafusos e 4 porcas hexagonais para ligar 2 peças X2 ou X4
- 2 hastes de encaixe para TL2

TRIPOD

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção	CRI	Ângulo de feixe
X2	1000 / 1700	3 a 6 Horas	IP 65	95+	110° Graus
X4	1800 / 3800	-	IP 54	95+	90° Graus



RECARREGÁVEL

1200 LÚMENS



Fornecido com suporte de clip e gancho ajustável

Bateria substituível

Ângulo de feixe de aproximadamente 90° graus

TL2-R

Características Especificações

LÚMENS	600 / 1200
TEMPO DE EXECUÇÃO	2.5 a 8 Horas
CLASSE DE PROTEÇÃO	IP44

ACESSÓRIOS



Ímã de elevada capacidade

Suporte Magnético
Ref. 80020-S1



Tubo Telescópico
Ref. 80020-S2

Com 2 clips conectores
Largura: 130 a 190 mm



Bateria Extra
Ref. 80020-S3

Bateria com punho deslizante

**400
LÚMENS**



VISION LED

Características	Especificações
FONTES DE LUZ	12x SMD LEDs - 400 Lúmens
CABO	5 Metros
CLASSE DE PROTEÇÃO	IP20
FICHA	220V AC 50-60 Hz

ACESSÓRIOS

Ref. 11WF

Lâmpada de Substituição para a Vision 11



VISION 11

Características	Especificações
FONTES DE LUZ	11W Tubo fluorescente
CABO	5 Metros
CLASSE DE PROTEÇÃO	IP54
FICHA	230 - 240 V

LANTERNA LED DE ADVERTÊNCIA RECARREGÁVEL



RECARREGÁVEL

Íman fixo e forte


À prova de água e resistente a impactos

Fornecido com carregador 2 em 1: 230V/USB

WL

Características	Especificações
FONTE DE LUZ	16x LEDs laranja
TEMPO DE EXECUÇÃO	60 Horas
CLASSE DE PROTEÇÃO	IP65

9 diferentes modos de operação

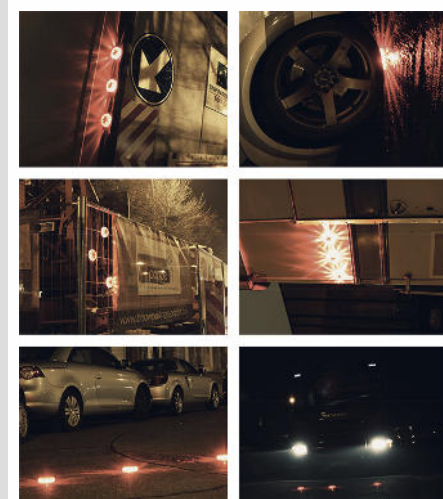

P130

- Com clipe de cinto e base magnética
- Revestida de borracha para garantir um maior conforto

3 x AAA

130 LUMENS

Expositor P130
12 Unidades
Ref. P130.DISPLAY

Características	Especificações
LÚMENS	130
TEMPO DE EXECUÇÃO	12 Horas
CLASSE DE PROTEÇÃO	IP20

P190

NOVO!

- Feixe de luz até 100 metros
- Produzido em alumínio
- Com clipe de cinto

2 x AAA

190 LUMENS

Expositor P190
24 Unidades
Ref. P190.DISPLAY

Características	Especificações
LÚMENS	190
TEMPO DE EXECUÇÃO	12 Horas
CLASSE DE PROTEÇÃO	IP20

P30

- Com clip de cinto

1 x AA

P60

- Com clip de cinto

1 x AA

P90

- Saída de luz via 6 x LEDs na lateral
- Com clip de cinto
- Base magnética

3 x AAA

Estrutura de alumínio garante maior robustez

Modelo	Lúmens	Tempo de execução	Classe de proteção
P30	35	3 Horas	IP20
P60	70	3 Horas	IP44
P90	90	5 horas	IP20

Expositor P30
12 Unidades

P30.60030

Expositor P60
12 Unidades

P60.60010

Expositor P90
12 Unidades

P90.60080